







# Omega Pro 2

92916307 OP2 3000-840 MPT HFIX E3D 3X12

THORN

IEC EN 60598-1 RG 0			IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +35
---------------------------	---	---	------	---	---	---	---	-------	-------------------------

## Omega Pro 2

Een ledarmatuur voor inbouw, opbouw of pendelmontage, met randverlichting. Converter, DALI-2 dimbaar  
Noodverlichtingscircuit, zelf- / DALI adresseerbare test (3uur). elektrische Klasse II, IP40\_IP20, schokweerstand: IK03. Behuizing: plaatstaal, afgewerkt in wit (gelijkend op RAL9016). Diffusor: uv-bestendig polycarbonaat (PC) microprismatische optiek voor maximale tussenafstand. elektrische aansluiting via klemmenstroken, luss-in/lus-uit mogelijk. Compleet met 4000K LED, Kleurweergave-index min.: 80

Afmetingen 1197 x 297 x 57 mm

Armatuurvermogen: 23,7 W


Lichtstroom van armatuur: 3000 lm

Lichtrendement van armatuur: 127 lm/W

Gewicht: 5,8 kg



TLG\_OMP2\_F\_RMPT\_PDB.jpg

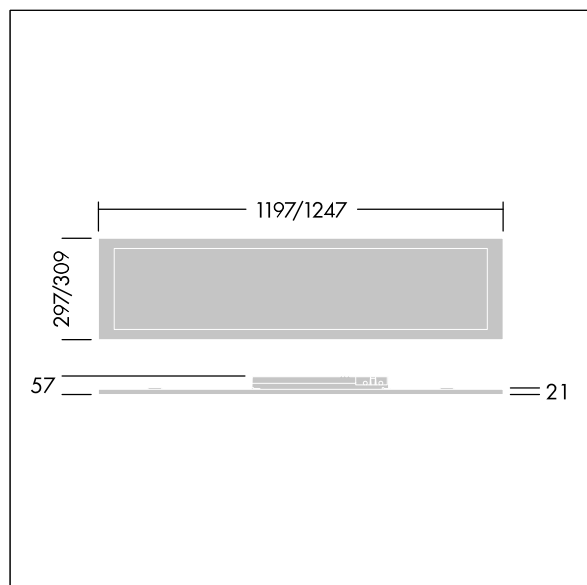

TLG\_OMP2\_M\_L.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

## Omega Pro 2

92916307 OP2 3000-840 MPT HFIX E3D 3X12

THORN