

# Contrast

# THORN

## 96633456 CONT3 4L50 830 IMB HF ANT

ISO 9223 C5		IP66	IK08						Ta -20 +35
----------------	--	------	------	--	--	--	--	--	---------------

### Contrast


Een klein architecturale Beugelmontage Led-schijnwerper met 4 leds, 500mA voeding en medium lichtverdeling. Converter, Vast vermogen. Voorbekabeld. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt, getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Geschikt voor kustgebieden. Afdekglas: veredeld, 5 mm dik. Afdichting: EPDM. Schroeven: Geomet. Compleet met 3000K LED

,

Afmetingen Ø83 x 103 mm  
Armatuurvermogen: 8 W  
Lichtstroom van armatuur: 409 lm  
Lichtrendement van armatuur: 51 lm/W  
Gewicht: 0,92 kg



TLG\_CON3\_F\_XS.jpg

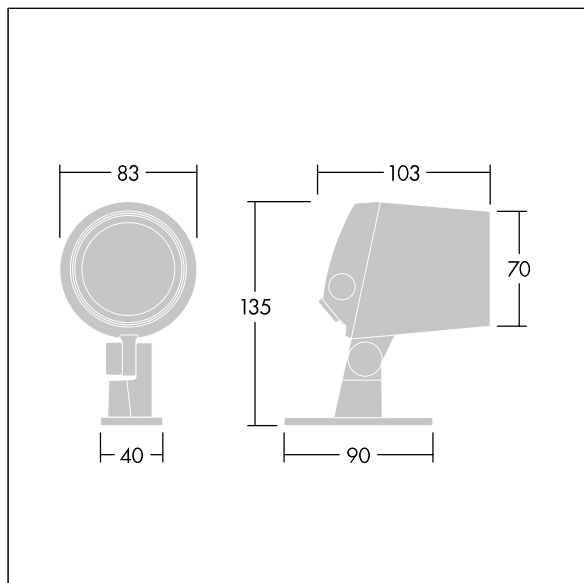

TLG\_CONL\_M\_4L.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**Contrast**

**96633456 CONT3 4L50 830 IMB HF ANT**

**THORN**