

# Voyager Square

THORN

96635038 VOY SQUARE 220 P MSW E3D WH SP1-E002-UP



## Voyager Square

Een slanke, vierkant, opbouw, led-armatuur voor veiligheidsborden. Armatuur met individuele batterijvoeding voor 3 uur veiligheidslicht in permanente- of stand-bymodus, automatische test (Autotest) door de armatuur, optioneel centrale bewaking via DALI, aanduiding van armatuurstatus via status-LED. NFC-interface voor adressering, configuratie en onderhoud via PROset Pen (artikel: 22170290) of PROset app, adressering ook visueel mogelijk of via EZ-adressering. Stand-by en continue modus instelbaar d.m.v. jumper en NFC-interface (voor armaturen met autotest; bij DALI-geregelde armaturen geschiedt dat via het systeem). Netvoeding: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz. Element: spuitgegoten polycarbonaat (PC), wit (RAL 9016). Diffusor: {Diffusor/Enclosure Finish 1} polycarbonaat (PC), met gelijmd, afgedrukt nooduitgangspictogram richtingpijl (omhoog) volgens ISO 7010. Uniforme achtergrondverlichting van pictogram: lichtsterkte > 500 cd/m<sup>2</sup> in het witte bereik en 200 cd/m<sup>2</sup> gemiddeld bij netvoeding (volgens DIN 4844), 2 cd/m<sup>2</sup> minimum bij noodverlichting (volgens EN 1838). Herkeningsafstand volgens EN 1838: 44 m. Elektrische klasse II, IP65, schokweerstand: IK10. omgevingstemperatuur: 0°C tot +35°C. Geschikt voor directe wandmontage. Lus-in/lus-uit is mogelijk voor kabels tot 2,5 mm<sup>2</sup>. Geschikt voor BESA. Lithium-ijzerfosfaatbatterij (LFP) met 3 jaar garantie. Geschikt voor voedingsmiddelen (te gebruiken in ruimten met volledig verpakte voedingsmiddelen). Armatuur compleet met halogeen- en silicoonvrije snoeren. Armatuur met D-symbool (voor gebruik in omgevingen waarin de opeenhoping van geleidende stof op de armatuur te verwachten is).

Standalone armaturen voor noodverlichting maken gebruik van duurzame batterijen. Batterijen van Thorn zijn robuust en worden geleverd met drie jaar garantie (van toepassing behoudens de voorwaarden en bepalingen van, en in de mate zoals uiteengezet in, de fabrieksgarantie op de producten van Thorn, die analogisch van toepassing is en beschikbaar is via [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf). De garantie op de batterij gaat niet in als het product later dan drie (3) maanden na levering uit de fabriek is geïnstalleerd (Incoterms 2010).


Afmetingen 277 x 277 x 58 mm

Armatuurvermogen: 5 W

Gewicht: 1,15 kg



TLG\_VYSQ\_F\_PDB\_U\_ON.jpg

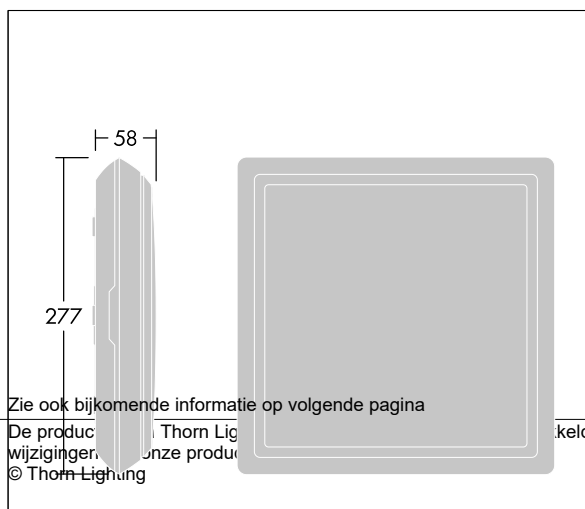

Zie ook bijkomende informatie op volgende pagina

De produc  
wijzigingen  
© Thorn Light

Thorn Lig  
onze produ

keld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke

# Voyager Square

96635038 VOY SQUARE 220 P MSW E3D WH SP1-E002-UP

THORN

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

# Voyager Square

96635038 VOY SQUARE 220 P MSW E3D WH SP1-E002-UP

THORN