


96635042 CETUS3 S 1500-840 EHF RWH



Cetus

Een lage led-downlight voor inbouw. Geschikt voor uitsparingen in het plafond Ø95-125 mm voor eenvoudige renovatie of snelle eerste installatie. Externe, insteekbare, Vast vermogen led-driver met DC-functionaliteit, 15-100% verstelbaar, configureerbaar voor NFC (onbekend). eventueel met lus-in/lus-uit. Element: gegoten aluminium voor warmtebeheer. Diffusor: polycarbonaat (PC), gladde reflector afgewerkt in wit met brede straal. Reflector en rand: zeer spiegellende polycarbonaat (PC). elektrische Klasse II, IP44_IP20. veerklemmen van hoge kwaliteit, geschikt voor plafonddiktes van 1 tot 25 mm. Compleet met 4000K LED

Afmetingen Ø137 x 80 mm
 Armatuurvermogen: 14,3 W
 Lichtstroom van armatuur: 1511 lm
 Lichtrendement van armatuur: 106 lm/W
 Gewicht: 0,43 kg

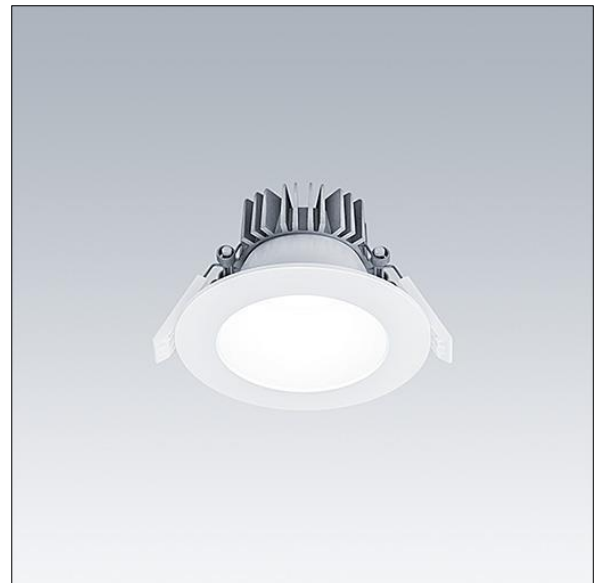

TLG_CTU3_F_S_LED_RWH_Persp.jpg



TLG_CTU3_M_EHFS.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

Cetus

96635042 CETUS3 S 1500-840 EHF RWH

THORN