


96635153 CT S 36L50-730 NR CL1 T76F ANT



Carat


Sierlijke stadsfontein met duurzame prestaties. Programmeerbaar Converter, ingesteld voor vast vermogen, regelt 36 led's bij 500mA. Element: klein maat, gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Schacht: antraciet (gelijkend op RAL7043)(onbekend). Kap: glas. Bevestigingen: roestvrij staal met anti-galvanische behandeling. Smalle Weg optiek, Kleurweergave-index min.: 70 Gecorreleerde kleurtemperatuur*: 3000 Kelvin led's meegeleverd. elektrische Klasse I, schokweerstand: IK08, IP66, Ta max.: 35 °C. Geleverd met een insteekadapter met een diam. van 76 mm, vooraf ingesteld voor paaltopmontage, kanteling van 5°. (geen)

Overspanningsbeveiliging: 10 kV common mode, één puls; 8 kV common mode, meerdere pulsen; 6 kV differentiële mode, meerdere pulsen. Als een permanent DALI-systeem is aangesloten: 6 kV common mode en differentiële mode, meerdere pulsen.

Afmetingen Ø435 x 81 mm
 Armatuurvermogen: 55 W
 Lichtstroom van armatuur: 7765 lm
 Lichtrendement van armatuur: 141 lm/W
 Gewicht: 6,9 kg
 Scx: 0.04 m²



TLG_CARA_F_S_PostTop.jpg

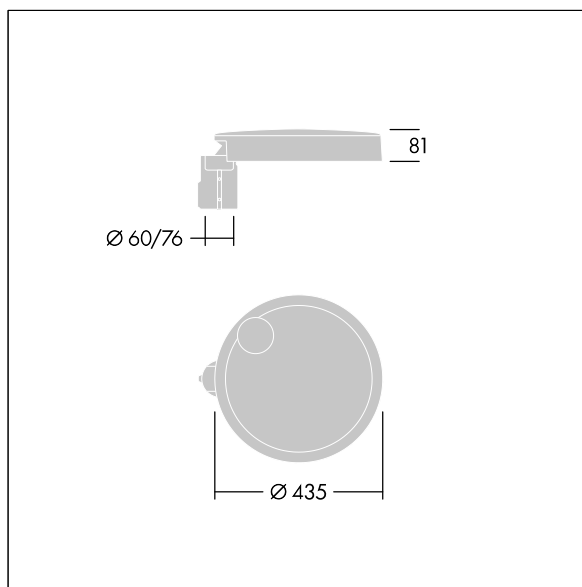

TLG_CARA_M_SMTP.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

Carat

96635153 CT S 36L50-730 NR CL1 T76F ANT

THORN