

# Novaline Style

THORN

96635319 NOVS M 2500-840 DI HF E3 WH

IEC EN 60598-1 RG 1	RoHS	UK CA	IP54	D	halogen	IK08		CE			850°C	T <sub>a</sub> 0 +25	
---------------------------	------	----------	------	---	---------	------	--	----	--	--	-------	-------------------------	--

## Novaline Style

Decoratieve cirkelvormige armatuur met middel element.  
Laag indirect component voor wand- en plafondverlichting.  
elektronisch niet stuurbaar voorschakelapparatuur  
Noodverlichtingscircuit, manuele test (3uur). Esthetisch  
lijstwerk van de armatuur gemaakt van polycarbonaat (PC)  
in wit. Diffusor: opaal polycarbonaat (PC). elektrische  
Klasse II, IP54. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen Ø397 x 69 mm

Armatuurvermogen: 17,6 W


Lichtstroom van armatuur: 2500 lm

Lichtrendement van armatuur: 142 lm/W

Gewicht: 2,4 kg



TLG\_NOVS\_F\_4WH.jpg

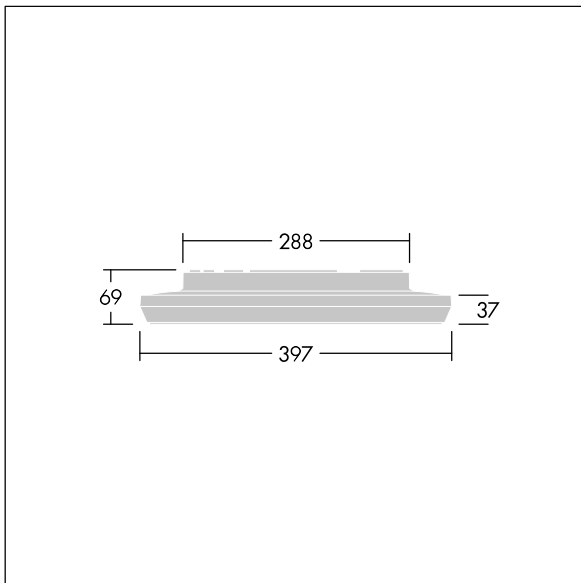

TLG\_NOVS\_M\_LD400.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

## Novaline Style

96635319 NOVS M 2500-840 DI HF E3 WH

THORN