

Novaline Style

THORN

96635362 NOVS M 3500-840 DI HFI E3D WH

IEC EN 60598-1 RG 1	RoHS	UK CA	IP54	▽	halogen	IK08	□	CE	⚡	⚡	850°C	T _a 0 +25	
---------------------------	------	----------	------	---	---------	------	---	----	---	---	-------	-------------------------	--

Novaline Style

Decoratieve cirkelvormige armatuur met middel element.
Laag indirect component voor wand- en plafondverlichting.
elektronisch DALI dimbaar Noodverlichtingscircuit, zelf- /
DALI adresseerbare test (3uur). Esthetisch lijstwerk van de
armatuur gemaakt van polycarbonaat (PC) in wit. Diffusor:
opaal polycarbonaat (PC). elektrische Klasse II, IP54.
Compleet met 4000K LED.

Afmetingen Ø397 x 69 mm

Armatuurvermogen: 24,6 W


Lichtstroom van armatuur: 3500 lm

Lichtrendement van armatuur: 142 lm/W

Gewicht: 2,42 kg



TLG_NOVS_F_4WH.jpg

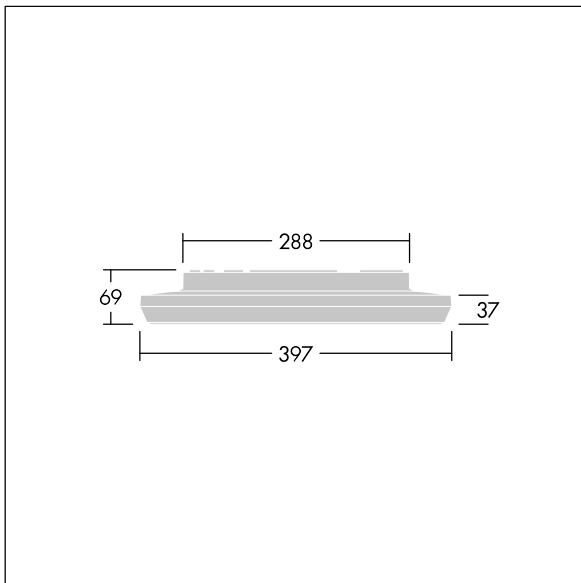

TLG_NOVS_M_LD400.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

Novaline Style

96635362 NOVS M 3500-840 DI HFI E3D WH

THORN