

92956212 CT L 48L70 740 NR CL2 WS11 T60F ANT

ISO 9223 C5			IP66	IK08						T _a 35
----------------	--	--	------	------	--	--	--	--	--	-------------------

Carat


Sierlijke stadsfontein met duurzame prestaties. Programmeerbaar Converter, ingesteld voor vast vermogen, regelt 48 led's bij 700mA. Element: groot maat, gegoten aluminium (EN AC-44300), (onbekend) (onbekend) antraciet (gelijkend op RAL7043). Schacht: antraciet (gelijkend op RAL7043)(onbekend). Kap: glas. Bevestigingen: roestvrij staal met anti-galvanische behandeling. Smalle Weg optiek, Kleurweergave-index min.: 70 Gecorreleerde kleurtemperatuur*: 4000 Kelvin led's meegeleverd. elektrische Klasse II, schokweerstand: IK08, IP66, T_a max.: 35 °C. Geleverd met een insteekadapter met een diam. van 60 mm, vooraf ingesteld voor paaltopmontage, kanteling van 5°. Compleet met H07RN-F-kabel van 11 m, 1,5 mm². (geen)

Overspanningsbeveiliging: 10 kV common mode, één puls; 8 kV common mode, meerdere pulsen; 6 kV differentiële mode, meerdere pulsen. Als een permanent DALI-systeem is aangesloten: 6 kV common mode en differentiële mode, meerdere pulsen.

Afmetingen Ø510 x 87 mm
 Armatuurvermogen: 101 W
 Lichtstroom van armatuur: 15232 lm
 Lichtrendement van armatuur: 151 lm/W
 Gewicht: 9,35 kg
 Scx: 0.05 m²



TLG_CARA_F_L_PostTop.jpg

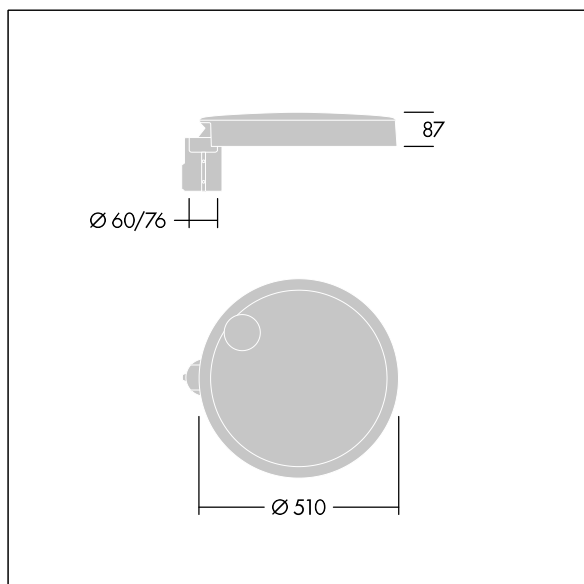

TLG_CARA_M_LMTP.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

Carat

92956212 CT L 48L70 740 NR CL2 WS11 T60F ANT

THORN