

# Contus

96635829 CONTUS T L2500 WH

THORN




## Contus

Raileenheden van geprofileerd staalplaat met een poedercoating van witte polyesterlak. 5 voedingskabels (5 x 2,5 mm<sup>2</sup>/16 A) plus 2 x 2 geleiders (4 x 1,5 mm<sup>2</sup>/10 A) voor het integreren van noodverlichting aan de hand van twee onafhankelijk afgezonderde circuits, plus 2 stuurleidingsgeleiders (2 x 1,5 mm<sup>2</sup>/10 A). Aansluiting zonder gereedschap met elektrische voedingskit.

Afmetingen 2501 x 69 x 60 mm  
Gewicht: 4,49 kg



TLG\_CONT\_F\_TRUNKING2.jpg

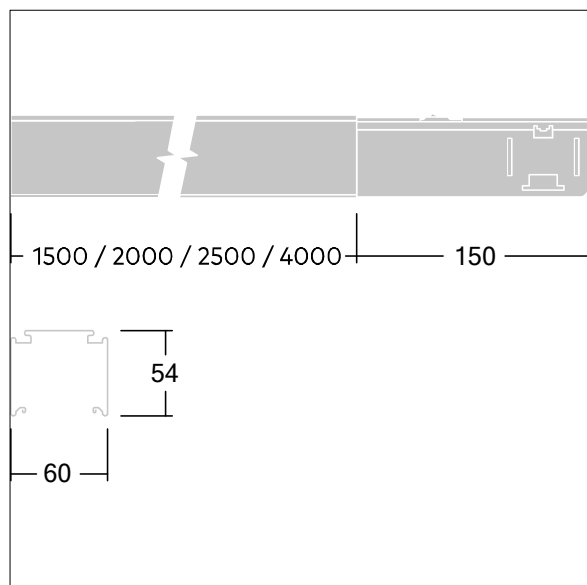

TL\_CONTUS\_M\_Trunking.wmf

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting