

# Voyager Blade 2

THORN

96637565 VOYAGER BLADE 2 115 P MS ECP WH




## Voyager Blade 2

LED-vluchtwegarmatuur voor opbouw-, wand- of plafondmontage; Armatuur voor centrale veiligheidsverlichting, voor enkelvoudige armatuurbewaking via Powerline samen met eBox-systeem, adressering en instelling van niet-beheerde/beheerde modus mogelijk via eBox-systeem, beheerde modus als standaard, behuizing in wit polycarbonaat (RAL 9016), spuitgegoten; de armatuur is eenvoudig te installeren; quick-fit-klem, doorvoerbedrading mogelijk tot 2,5 mm<sup>2</sup>; geleverd met een set monteerbare vluchtwegsymbolen conform ISO 7010 (links, rechts, naar boven, naar beneden en leeg), zichtbaar vanaf een afstand van maximaal 23 m; onderhoudsvrij dankzij LED-technologie; levensduur 50.000 h bij constante lichtstroom; gelijkmatige achtergrondverlichting van het pictogram; lichtsterkte > 500 cd/m<sup>2</sup> in het witte bereik volgens DIN4844. Voeding: 220/240 V AC (+/- 10%) 50/60Hz; 176-280 V DC. Armatuurvermogen: 3 W; beschermingsniveau: IP40, beschermingsklasse: klasse II elektrisch; slagvastheid: IK03; omgevingstemperatuur: 0°C tot +40°C. Afmetingen van de armatuur inclusief vluchtwegsymbool: 330 x 45 x 190 mm; gewicht: 0,8 kg



TLG\_VOB2\_F\_HSURS.jpg

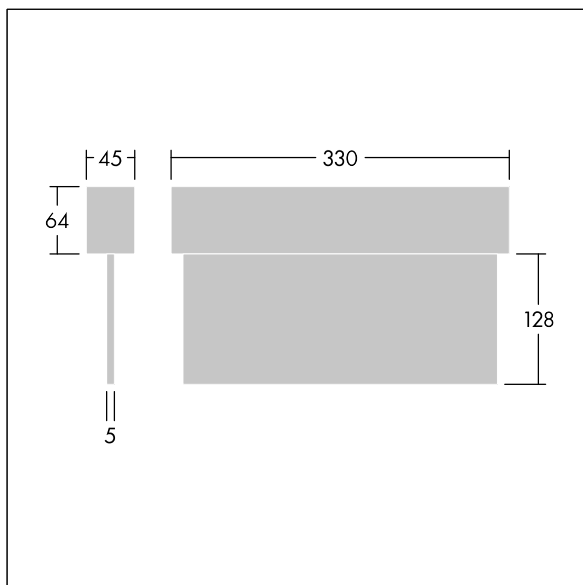

TLG\_VOB2\_M\_HSURS.wmf

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting