

Voyager Blade 2

THORN

96637566 VOYAGER BLADE 2 115 P MS ELP WH




Voyager Blade 2

LED-vluchtwegarmatuur voor opbouw-, wand- of plafondmontage. Armatuur voor centrale veiligheidsverlichting, voor de bewaking van individuele armaturen via Powerline in combinatie met het nBox-systeem; aansturing en instelling van stand-by/continubedrijf via nBox-systeem mogelijk; continubedrijf is vooraf ingesteld. , behuizing uit wit polycarbonaat (RAL 9016), spuitgegoten; de armatuur is eenvoudig te installeren; Quick-Fit-klem, doorvoerbedrading mogelijk tot 2,5 mm²; geleverd met een set monteerbare vluchtwegsymbolen conform ISO 7010 (links, rechts, naar boven, naar beneden en leeg), zichtbaar vanaf een afstand van maximaal 23 m; onderhoudsvrij dankzij LED-technologie; levensduur 50.000 h bij constante lichtstroom; gelijkmatige achtergrondverlichting van het pictogram; lichtsterkte > 500 cd/m² in het witte bereik in overeenstemming met DIN4844. Voeding: 48 V DC (FELV); Armatuurvermogen: 2,3 W; beschermingsniveau: IP40, beschermingsklasse: klasse II, elektrisch; slagvastheid: IK03; omgevingstemperatuur: 0°C tot +40°C. Afmetingen van armatuur inclusief vluchtwegsymbool: 330 x 45 x 190 mm; gewicht: 0,8 kg



TLG_VOB2_F_HSURS.jpg

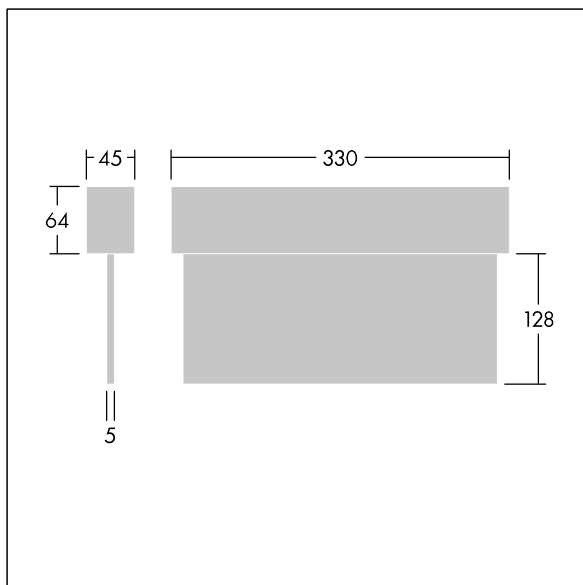

TLG_VOB2_M_HSURS.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting