

Voyager Blade 2

THORN

96637568 VOYAGER BLADE 2 150 MS ECD WH




Voyager Blade 2

LED-vluchtwegarmatuur voor opbouw-, wand- of plafondmontage; Armatuur voor centrale veiligheidsverlichting, voor enkelvoudige armatuurbewaking via DALI (DALI-2-gecertificeerd), adressering en instelling van niet-beheerde/beheerde modus mogelijk via centraal batterij-DALI-systeem, beheerde modus als standaard, behuizing in wit polycarbonaat (RAL 9016), spuitgegoten; de armatuur is eenvoudig te installeren; quick-fit-klem, doorvoerbedrading mogelijk tot 2,5 mm²; geleverd met een set monteerbare vluchtwegsymbolen conform ISO 7010 (links, rechts, naar boven, naar beneden en leeg), zichtbaar vanaf een afstand van maximaal 30 m; onderhoudsvrij dankzij LED-technologie; levensduur 50.000 h bij constante lichtstroom; gelijkmatige achtergrondverlichting van het pictogram; lichtsterkte > 500 cd/m² in het witte bereik volgens DIN4844. Voeding: 220/240 V AC (+/- 10%) 50/60Hz; 176-276 V DC. Armatuurvermogen: 2,7 W; beschermingsniveau: IP40, beschermingsklasse: klasse II elektrisch; slagvastheid: IK03; omgevingstemperatuur: 0°C tot +40°C. Afmetingen van de armatuur inclusief vluchtwegsymbool: 330 x 45 x 190 mm; gewicht: 0,9 kg



TLG_VOB2_F_HSURL.jpg

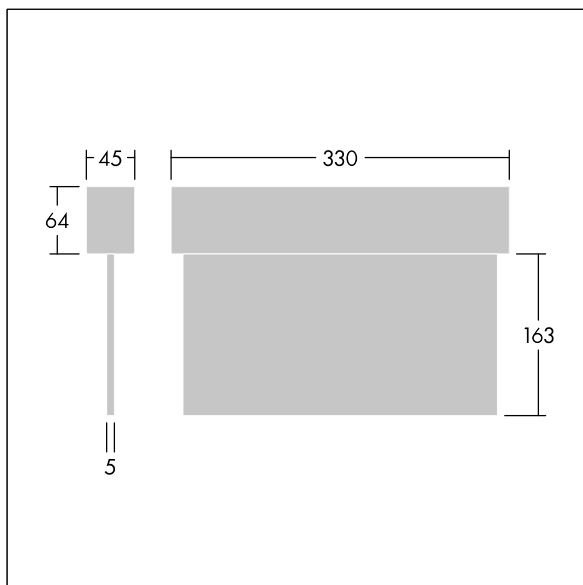

TLG_VOB2_M_HSURL.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting