



### Graffiti


LED-spot voor montage op CONTUS-draagrailsystemen. Spotlight-lichtverdeling, gestabiliseerde kleurtemperatuur. Ballast: elektronisch schakelbare armatuur, (onbekend). Elektrische beschermklasse II. IP20. Armatuur met CONTUS-adapter voor een snelle, eenvoudige montage op CONTUS-draagrailsystemen. Behuizing: aluminiumgegoten, zwart, microstructuur, gelakt. Reflector: PC, gesputterd. De spot kan tot 337° gedraaid en tot 90° gekanteld worden. Volledig met 3000K-LED, maximaal rendement

Dit artikel wordt geleverd in een grote verpakking en bevat twaalf stuks. De artikelcode moet worden besteld als een veelvoud van twaalf (12/24/36/48/60...). Alle informatie in het gegevensblad heeft betrekking op één individueel artikel.

Afmetingen Ø95 x 204 mm  
 Armatuurvermogen: 27 W  
 Lichtstroom van armatuur: 3400 lm  
 Lichtrendement van armatuur: 126 lm/W  
 Gewicht: 0,85 kg



TLG\_GRAF\_F\_CONT\_BK\_ON.jpg

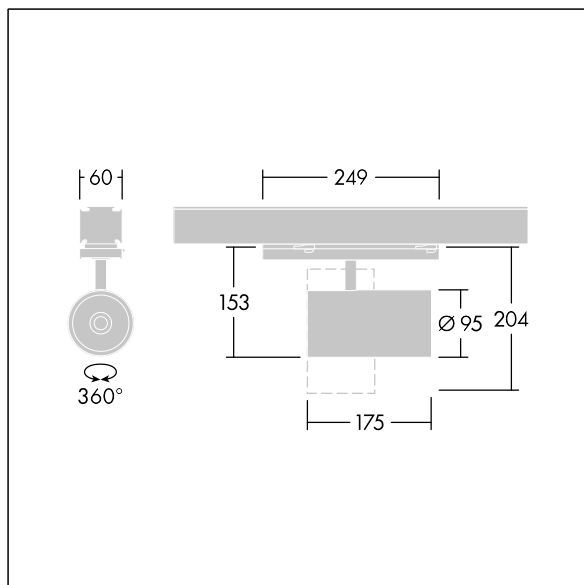

TLG\_GRAF\_M\_CONTUS.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**Graffiti**

**96108743 GRAFFITI 3600-930HE SWI CONT WFL BK 12X**

**THORN**