


92984182 FORCELED 4000 840 BC



ForceLED

Een compacte IP66, stof- en vochtbestendige led-armatuur. Elektronisch, Draadloze verbinding via app met Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless (onbekend). elektrische Klasse I, IK10. Kap: geheel recycleerbaar aluminium gelakt wit. Diffusor: uv-bestendig polycarbonaat (PC) met lineaire prisma's. Sluitingen: roestvrij staal. Voor opbouw-, BESA- of pendelmontage. Snelbeugels meegeleverd voor opbouwmontage. Montagekits voor buismontage, pendelketting, kettinglijnopanging verkrijgbaar als accessoires. Draadloos bediend via App met Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless Compleet met 4000K LED.

Radio definitie: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Radio frequentie: 2,4 GHz, Radio verzendingscapaciteit: + 4dBm.

Radio definitie: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Radio frequentie: 2,4 GHz, Radio verzendingscapaciteit: + 4dBm.

{Environment Temperature}

Afmetingen 735 x 180 x 95 mm

Armatuurvermogen: 26,2 W


Lichtstroom van armatuur: 4000 lm

Lichtrendement van armatuur: 153 lm/W

Gewicht: 3,1 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

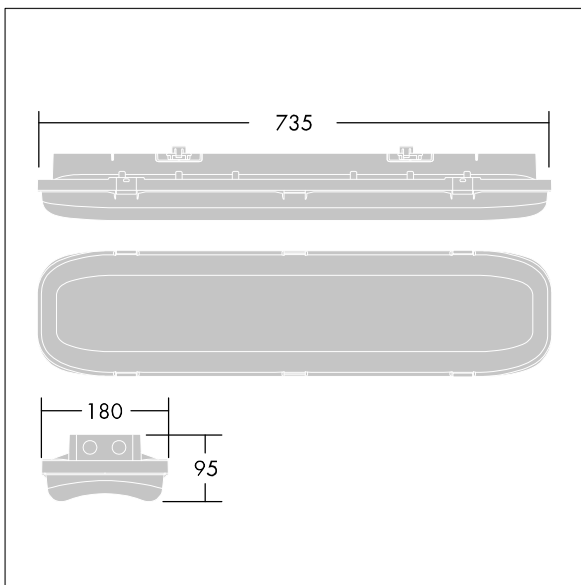

TLG_FORL_M_LED.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

ForceLED

92984182 FORCELED 4000 840 BC

THORN