

# Voyager Style

96636583 VOYAGER STYLE 150 P CON ECD WH

THORN


IP20 IK03 CE  $T_{a-10}$   
 $+40$

## Voyager Style

Ultraslanke LED-vluchtwegarmatuur. Armatuur voor centrale voeding van veiligheidsverlichting met individuele armatuurbewaking via DALI (DALI-2-gecertificeerd), instelbaar niveau van veiligheidsverlichting. Standbyschakeling en permanente schakeling kunnen via het centrale batterijsysteem ingesteld worden. ; behuizing uit polycarbonaat (PC), ; armatuur is eenvoudig te installeren; een set monteerbare richtingsborden (links, rechts, omhoog, omlaag en leeg) conform ISO 7010 zichtbaar vanaf een maximale afstand van 30 m is in de levering inbegrepen; borden worden gemonteerd met onopvallende bevestigingspennen; onderhoudsvrij dankzij LED-technologie; levensduur 50.000 uur bij constante lichtstroom; gelijkmatige achtergrondverlichting van het pictogram; luminantie > 500 cd/m<sup>2</sup> in het witte bereik; voeding: 220/240 V AC. Armatuurvermogen: 3,3 W; beschermingsgraad: IP20, beschermingsklasse: elektrische klasse II; schokweerstand: IK03. Afmetingen 341 x 37 x 334 mm; gewicht: 1,14 kg



TLG\_VYST\_F\_150\_UP\_CONTUS.jpg

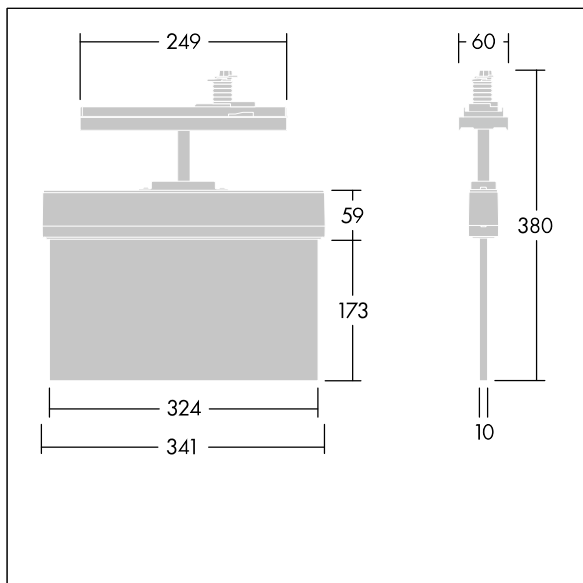

TLG\_VYST\_M\_150\_CONTUS.wmf

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting