

# Voyager One

96636591 VOYAGER ONE P CON ANT ECD WH

THORN


IP20 IK03    $T_a$ -10  
+40

## Voyager One

Slanke IP20 LED-veiligheidsarmatuur. Armatuur voor centrale voeding van veiligheidsverlichting met individuele armatuurbewaking via DALI (DALI-2-gecertificeerd), instelbaar niveau van veiligheidsverlichting. Standbyschakeling en permanente schakeling mogelijk; adressering alternatief ook optisch of via EZ-adressering mogelijk; lengte van leiding van noodstroombron tot laatste armatuur max. 300 m; extra opklikbare optieken geoptimaliseerd voor vluchtwegen en open ruimtes met hogere montagehoogten beschikbaar; inklikbare opschriften beschikbaar voor zichtbaarheid vanaf een afstand van maximaal 23 m en 30 m voor ombouw tot vluchtwegarmatuur; behuizing in wit polycarbonaat; afdekking in transparant polycarbonaat; gereedschapsloze "klik"-installatie; onderhoudsvrij dankzij LED-technologie; levensduur 50.000 uur bij constante lichtstroom. Voeding: 220/240 V AC. Armatuurvermogen: 4,3 W; IP20; beschermingsklasse: SC2; slagvastheid: IK03. Afmetingen 336 x 59 x 158 mm; gewicht: 0,52 kg



TLG\_VOYO\_F\_CONTUS.jpg

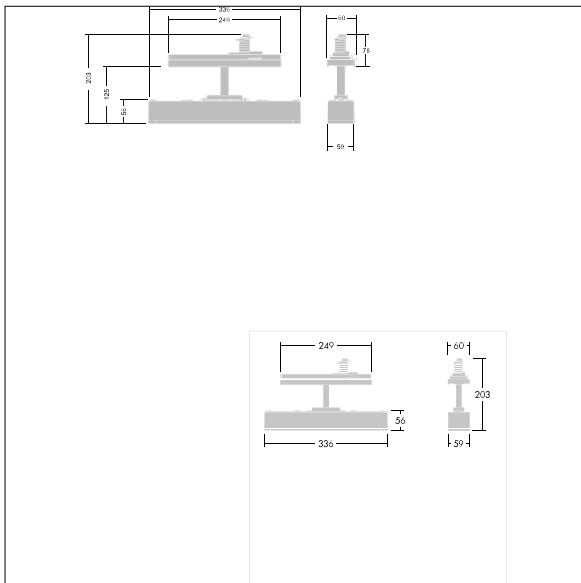

TLG\_VOYO\_M\_CONTUS.wmf

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

# Voyager One

96636591 VOYAGER ONE P CON ANT ECD WH

THORN