



Jalon LED

Luminaire encastré mural compact et performant, pour le balisage des cheminements piétonniers

- Luminaire de faibles dimensions (71 x 108 mm) délivrant un large faisceau asymétrique, idéal pour les applications extérieures et intérieures
- Choix entre 2 modèles d'encastré mural (vertical ou horizontal)
- Ensemble complet avec driver intégré
- Pot d'encastrement livré avec protection de chantier en polystyrène



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

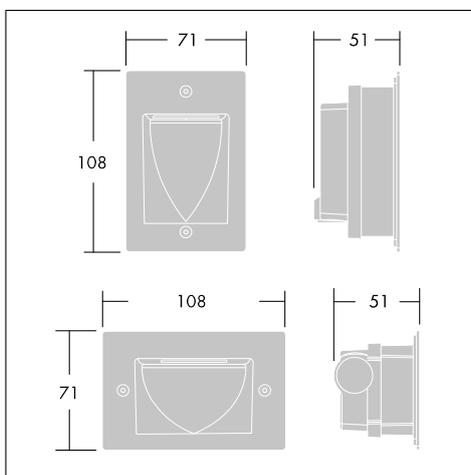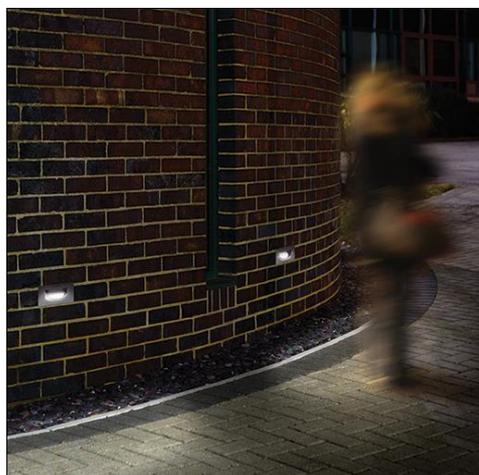

Matériaux / Finitions

Face avant : fonderie d'aluminium, finition peinture gris anthracite sablé (proche RAL 9007). Finitions gris argent (proche RAL 9006) et blanc (proche RAL 9003) disponibles sur demande (à partir de 10 pièces). Autres couleurs RAL sur demande (à partir de 50 pièces).

Boîtier du luminaire : techno polymère

Fermeture : polycarbonate

Boîtier à sceller : polyéthylène

Protection de chantier : polystyrène Joints : silicone

Vis externes : acier inoxydable AISI304

Vis internes : acier galvanisé au chrome

Passe-fil : TPE pour câble Ø 9mm maxi

Installation / Montage

Fixer le boîtier à sceller dans le mur. Raccorder le luminaire à l'alimentation secteur via le passe-fil latéral (câble Ø 9mm maxi). Fixer le luminaire sur le boîtier à encastrer à l'aide des 2 vis fournies. Pas de possibilité de passage en coupure

Jalon LED

Données commerciales Livré complet avec un boîtier à sceller équipé d'une protection de chantier.
Boîtier à sceller pouvant être commandé séparément (identique aux versions horizontale et verticale).

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Jalon LED Vertical				
JALON LED 12L18 840 MWA V	LED		0,3	96271420
JALON LED 12L18 830 MWA V	LED		0,3	96271422
Jalon LED Horizontal				
JALON LED 12L18 840 MWA H	LED		0,3	96271421
Jalon LED Accessoire				
JALON LED RBOX V/H			0,1	96271424