



Borne D-CO LED

Borne intemporelle offrant un guidage visuel confortable

- Lumière blanche non-éblouissante grâce au diffuseur semi-opale
- Disponible en 2 hauteurs (70 cm / 100 cm) pour toutes les applications piétonnes
- Longue durée de vie des LED réduisant ainsi les frais de maintenance
- Installation rapide grâce au pré-câblage avec connecteur de dérivation IP68



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

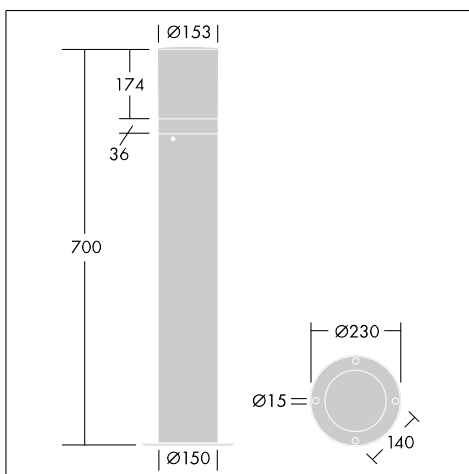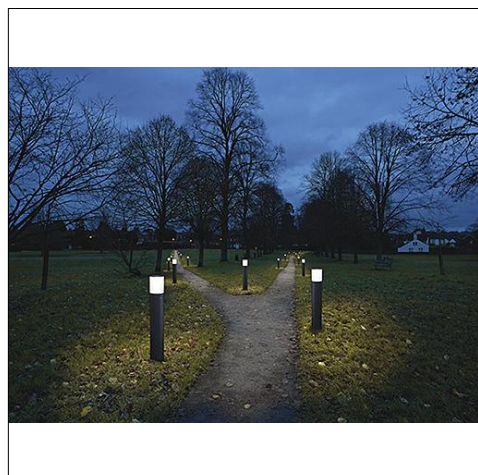

Matériaux / Finitions

- Tête, corps et semelle : aluminium, finition peinture poudre gris anthracite Akzo 900 sablé
- Diffuseur : polycarbonate semi-opale traité anti-UV

Installation / Montage

Fixation par semelle recevant 4 tiges de scellement Ø 14 mm (non fournies). Raccordement rapide sur l'alimentation secteur avec un connecteur IP 68 fourni. Possibilité de passage en coupure.

Données commerciales -

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Borne D-CO LED				
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 CON	LED		5,45	96262098
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON	LED		4,15	96262099
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL1	LED		5,45	96262100
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL1	LED		4,15	96262101
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON	LED		5,45	96262143
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL2 CON	LED		4,15	96262144
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL1	LED		5,45	96262145
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL1	LED		4,15	96262146
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2	LED		5,45	96262257