



IQ Beam

Plafonier encastré avec équilibre lumineux

- Conception : sa conception linéaire nette et sa lumière distinctive rendent le IQ Beam vraiment attrayant. Et avec ses fonctions intégrées et son extérieur net, il semble à la fois classique et novateur.
- Optique : avec jusqu'à 140 lm/W et UGR<19, la version MPT est un luminaire performant pour les bureaux et les établissements scolaires. Film micro diffuseur supplémentaire pour un plus grand confort ; idéal pour les couloirs et zones de rassemblement.
- Installation : fonctions conceptuelles intelligentes avec optiques à micro-prisme, pour une superbe optimisation dans de multiples projets de remise à neuf. S'adapte parfaitement à pratiquement tous les cadres, des bureaux aux espaces secondaires.



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

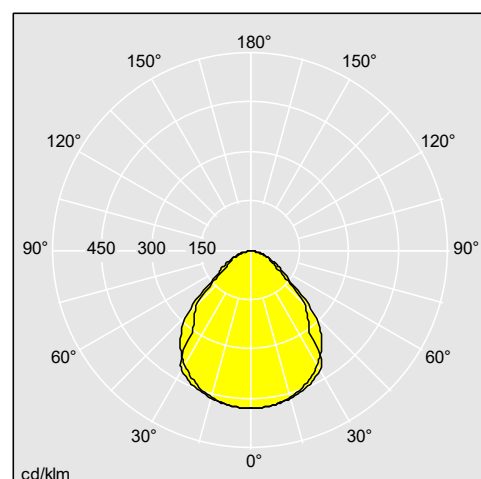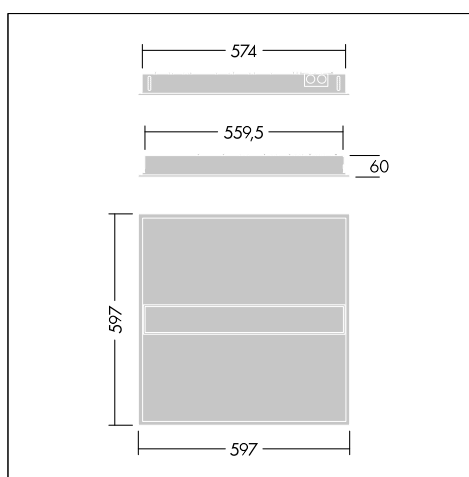

92928077

Matériaux / Finitions

Diffuseur : polycarbonate

Corps : caisson en acier blanc très réfléchissant

Installation / Montage

Convient pour une installation en assise ainsi qu'en recouvrant, dans les plafonds à fers cachés et les plafonds en placo-plâtre. Kits accessoires de brancards disponibles en option.

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
IQ Beam				
IQ BEAM 3000-840 MPT HF Q600	LED		4,12	96634274
IQ BEAM 3800-840 MPT HF Q600	LED		4,12	96634275
IQ BEAM 4300-840 MPT HF Q600	LED		4,2	96634276
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF Q600	LED		4,14	96634277
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF Q600	LED		4,14	96634278
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF Q600	LED		4,22	96634279
IQ BEAM 3800-840 OPC HF Q600	LED		4,12	96635325
IQ BEAM 3800-840 MC HF Q600	LED		4,12	96635326

Ta = 0 to +40, IP20, IP20_IP30, IK03, SC1, CE, RCM, 650, Ta=-20°C_to_+40°C

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

IQ Beam

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
IQ BEAM 3000-840 OPC HF Q600	LED		4,12	96635327
IQ BEAM 4300-840 OPC HF Q600	LED		4,2	96635329
IQ BEAM 3000-840 MC HF Q600	LED		4,12	96635330
IQ BEAM 4300-840 MC HF Q600	LED		4,2	96635332
IQ BEAM 4300-940 OPC HF Q600	LED		4,2	96635441

Faisceau IQ, version secours

IQ BEAM 3000-840 MPT HF E3 Q600	LED		4,44	92927325
IQ BEAM 3000-840 MPT HF E3D Q600	LED		4,44	92927328
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF E3 Q600	LED		4,46	92927331
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF E3D Q600	LED		4,5	92927333
IQ BEAM 3800-840 MPT HF E3 Q600	LED		4,44	92927336
IQ BEAM 4300-840 MPT HF E3 Q600	LED		4,52	92927342
IQ BEAM 4300-840 MPT HF E3D Q600	LED		4,5	92927345
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF E3 Q600	LED		4,54	92927348
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF E3D Q600	LED		4,5	92927350
IQ BEAM 3800-840 MPT HF E3D Q600	LED		4,44	92927355
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF E3 Q600	LED		4,46	92927358
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF E3D Q600	LED		4,5	92927360
IQ BEAM 3000-830 MPT HF E3 Q600	LED		4,4	92928079
IQ BEAM 3800-830 MPT HF E3 Q600	LED		4,4	92930332
IQ BEAM 3000-840 MC HF E3 Q600	LED		4,4	96635436
IQ BEAM 4300-840 MC HF E3D Q600	LED		4,5	96635437
IQ BEAM 3000-940 OPC HF E3D Q600	LED		4,4	96635442

Faisceau IQ, gradable

IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX Q600	LED		4,16	92927326
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX Q600	LED		4,18	92927330
IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX Q600	LED		4,16	92927335
IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX Q600	LED		4,24	92927343
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX Q600	LED		4,26	92927347
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX Q600	LED		4,18	92927357
IQ BEAM 3000-840 MC HFIX Q600	LED		4,2	96635438
IQ BEAM 3000-840 OPC HFIX Q600	LED		4,2	96635439
IQ BEAM 4300-940 OPC HFIX Q600	LED		4,2	96635443
IQ BEAM 3800 840 OPC HFIX Q600	LED		4,2	96635514
IQ BEAM 3800-840 MC HFIX Q600	LED		4,2	96635515

Faisceau IQ, gradable, version secours

IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX E3 Q600	LED		4,48	92927327
IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX E3D Q600	LED		4,5	92927329
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX E3 Q600	LED		4,5	92927332
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX E3D Q600	LED		4,5	92927334
IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX E3 Q600	LED		4,48	92927337
IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX E3 Q600	LED		4,56	92927344
IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX E3D Q600	LED		4,6	92927346
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX E3 Q600	LED		4,58	92927349
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX E3D Q600	LED		4,6	92927351
IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX E3D Q600	LED		4,48	92927356

IQ Beam

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX E3 Q600	LED		4,5	92927359
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX E3D Q600	LED		4,5	92927361
IQ BEAM 4300-840 OPC HFIX E3D Q600	LED		4,6	96635440
Faisceau IQ, capteur				
IQ BEAM 3800-840 MPT HFSX Q600	LED		4,2	92926488
IQ BEAM 3000-840 MPT SENS Q600	LED		4,2	92927382
IQ BEAM 3800-840 MPT SENS Q600	LED		4,2	92927383
IQ BEAM 4300-840 MPT SENS Q600	LED		4,3	92927384
IQ BEAM 3000-840 MPT-F SENS Q600	LED		4,2	92927385
IQ BEAM 3800-840 MPT-F SENS Q600	LED		4,2	92927386
IQ BEAM 4300-840 MPT-F SENS Q600	LED		4,3	92927387
IQ BEAM 3000-840 MPT HFSX Q600	LED		4,2	92927685
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFSX Q600	LED		4,2	92927686
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFSX Q600	LED		4,2	92927687
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFSX Q600	LED		4,3	92927688
IQ BEAM 4300-840 MPT HFSX Q600	LED		4,3	92927689
Faisceau IQ, capteur, version secours				
IQ BEAM 3000-840 MPT-F SENS E3 Q600	LED		4,6	92926487
IQ BEAM 3000-840 MPT SENS E3 Q600	LED		4,5	92927635
IQ BEAM 3800-840 MPT-F SENS E3 Q600	LED		4,6	92927636
IQ BEAM 3800-840 MPT SENS E3 Q600	LED		4,5	92927637
IQ BEAM 4300-840 MPT SENS E3 Q600	LED		4,6	92927638
IQ BEAM 4300-840 MPT-F SENS E3 Q600	LED		4,6	92927639
Faisceau IQ, haute température				
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F HF Q600	LED		4,22	96636076
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F HFIX Q600	LED		4,26	96636077
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F PIR SS Q600	LED		4,32	96636078
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F PIR Q600	LED		4,32	96636079
Accessoires IQ Beam				
basicDIM ILD PROGRAMMER			0,031	28000257
REMOTECONTROL IR6			0,019	28000647
IQ BEAM EXTERNAL FIT WEDGE 1-SET			0,22	96634438
IQ BEAM INTERNAL FIT WEDGE 1-SET			0,22	96634439
BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q600			1,9	96635031