



Contus

Système de goulotte CONTUS

- Luminaire LED économique en rangée continue avec une efficacité lumineuse de jusqu'à 163 lm/W
- Fournit un éclairage linéaire optimal pour votre zone d'application, comme la Vente au détail, la Logistique et l'Industrie, avec un choix de 4 angles de faisceau : faisceau large, faisceau très large, faisceau étroit et faisceau étagère
- Tolérance de couleur entre plusieurs luminaires d'un maximum de 3 ellipses MacAdam
- Autonomie LED : jusqu'à L80 à 50 000 h
- Sélecteur de phase pour les circuits triphasés et 2 circuits d'éclairage de secours
- 100 % flexible, installation mécanique et électrique sans outils via deux leviers rotatifs montés sur le côté

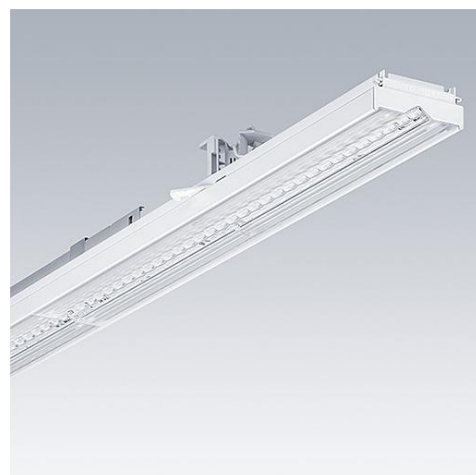

Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

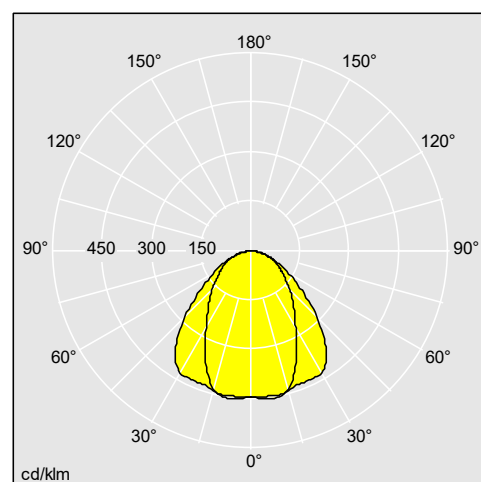

92979270

Matériaux / Finitions

Goulottes : acier laminé pré-enduit, blanc (similaire à RAL9016)

Alimentations électriques : acier laminé pré-enduit, blanc (similaire à RAL9016), combiné à un connecteur mécanique en acier galvanisé.

Barrettes : acier laminé pré-enduit, blanc (similaire à RAL9016)

Embouts : polycarbonate pour la goulotte, acrylate styrène acrylonitrile pour les barrettes

Accessoire de fixation : composant de fixation au mur/plafond en acier inoxydable

Diffuseur/Verre : plastique PMMA moulé par injection

Installation / Montage

Le système CONTUS d'éclairage en rangée continue peut être installé sans outils. Grâce à un connecteur unique installé en usine, les goulottes peuvent être connectées simultanément sur le plan mécanique et sur le plan électrique. Les luminaires s'emboîtent simplement en place et peuvent être repositionnés facilement à tout moment.

Un support de fixation facile à installer assure la connexion entre le mur ou plafond et la goulotte. Un cordon de suspension peut être fixé à la goulotte, sans outils, en exerçant une légère pression et il peut également être enlevé selon les besoins. Le réglage de la hauteur de la télécommande se fait également sans outil. La distance entre les points de suspension peut être de jusqu'à 3 mètres. Le système peut être installé à des températures ambiantes de -10°C jusqu'à +35°C pour les luminaires HE et -10°C jusqu'à +30°C pour les luminaires HO.

Contus

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Contus, réglette, longueur 1000 mm				
CONTUS 3700-840 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96635806
CONTUS 5200-840 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96635807
CONTUS 3700-840 L1000 WB HFIX WH	LED	LED	1,5	96635812
CONTUS 5200-840 L1000 WB HFIX WH	LED	LED	1,5	96635813
CONTUS 5200-840 L1000 NB HF WH	LED	LED	1,425	96635818
CONTUS 5200-840 L1000 SB HF WH	LED	LED	1,425	96635819
CONTUS 5200-840 L1000 VWB HF WH	LED	LED	1,435	96635820
CONTUS 5200-830 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96636073
Contus, réglette, longueur 1500 mm				
CONTUS 5500-840 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96635808
CONTUS 8000-840 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96635809
CONTUS 5500-840 L1500 WB HFIX WH	LED	LED	2,2	96635814
CONTUS 8000-840 L1500 WB HFIX WH	LED	LED	2,2	96635815
CONTUS 8000-840 L1500 NB HF WH	LED	LED	2,12	96635821
CONTUS 8000-840 L1500 SB HF WH	LED	LED	2,12	96635822
CONTUS 8000-840 L1500 VWB HF WH	LED	LED	2,14	96635823
CONTUS 8000-830 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96636074
Contus, réglette, longueur 2000 mm				
CONTUS 7400-840 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96635810
CONTUS 10000-840 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96635811
CONTUS 7400-840 L2000 WB HFIX WH	LED	LED	2,825	96635816
CONTUS 10000-840 L2000 WB HFIX WH	LED	LED	2,825	96635817
CONTUS 10000-840 L2000 NB HF WH	LED	LED	2,74	96635824
CONTUS 10000-840 L2000 SB HF WH	LED	LED	2,74	96635825
CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH	LED	LED	2,77	96635826
CONTUS 10000-830 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96636075
Contus, conduites				
CONTUS T L1500 WH			2,9	96635827
CONTUS T L2000 WH			3,7	96635828
CONTUS T L2500 WH			4,49	96635829
CONTUS T L4000 WH			6,6	96635830
Contus, alimentation électrique				
CONTUS TA WH			0,56	96635831
CONTUS TA-F WH			2,04	96635832
CONTUS TE L500 WH			1,4	96635833
CONTUS TM TA/TE L500 WH			1,3	96635834
CONTUS TM L750 WH			1,45	96635835
CONTUS TE WH			0,7	96636186
Contus, connecteur de nœuds				
CONTUS T-VL1 WH			1,35	96635838
CONTUS T-VL2 WH			1,84	96635839
CONTUS T-VL3 WH			1,7	96635840

Contus

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
CONTUS T-VL4 WH			1,88	96635841
CONTUS T-VT1 WH			2,1	96635842
CONTUS T-VT2 WH			2,42	96635843
CONTUS T-VT3 WH			2,9	96635844
CONTUS T-VT4 WH			2,42	96635845
Contus, composants de fixation				
TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD			0,2	22169175
TECTON/CONTUS AC (Caddy Clip)			0,026	22169176
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L			0,07	22169178
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L			0,8	22169179
TECTON/CONTUS ASI5 O-L			0,08	22169180
TECTON/CONTUS ASI1 O-L + Caddy-Clip			0,071	22169181
TECTON/CONTUS ASI2 O-L + Caddy-Clip			0,1	22169182
TECTON/CONTUS ASI1 O-L LOOP			0,08	22170952
TECTON/CONTUS ASI2 O-L LOOP			0,09	22170954
TECTON/CONTUS ASI5 O-L LOOP			0,13	22170956
TECTON/CONTUS AK			0,05	22169177
SWI 2.5 1000 CHAIN ST/ZN #K27 KNOTTED			0,13	20042906
ZAKK NIRO (K27 KNOTENKETTE 1.43)			0,158	20969682
Contus, bande de recouvrement				
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH			0,1	22170178
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP WH			0,14	22170180
Contus, accessoires				
TECTON/CONTUS TZ			0,073	22161459
TECTON/CONTUS T-EF WH			0,1	22065758
TECTON/CONTUS ABLH			0,675	22064924