




## Linn

### Gamme complète d'encastres muraux offrant un large choix pour l'éclairage de tous les types de cheminements piétonniers

- Design modulaire offrant de nombreuses possibilités d'éclairage avec principalement des sources LED
- Luminaire compact intégrant tous les composants dans un même boîtier, pour une installation aisée dans le pot d'encastrement
- 2 modèles d'encastres muraux : carré ou rectangulaire, avec choix entre 4 cadres de finition, pour une adaptation optimale à tous les environnements. Disponible également en version borne rectangulaire ht. 55cm



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

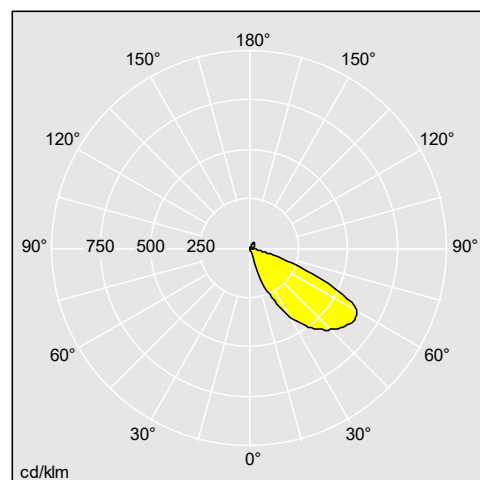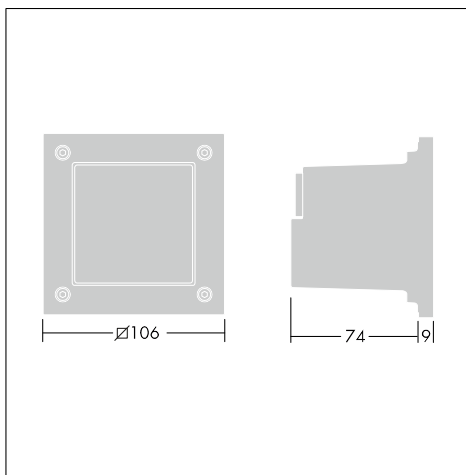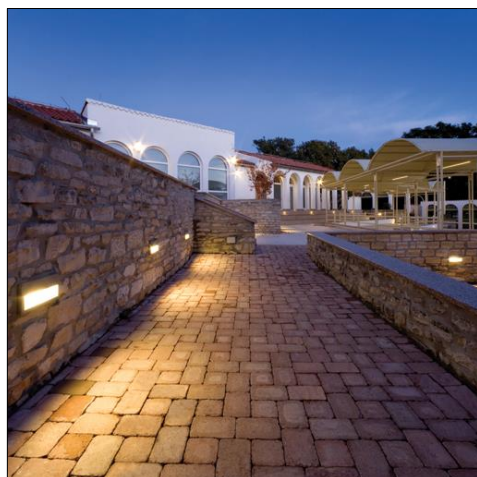

96262138

### Matériaux / Finitions

- Corps : fonderie d'aluminium EN AB 47100 finition peinture en gris anthracite AKZO 900 sablé
- Fermeture : verre trempé ép. 6 mm pour les versions carrées et ép. 8 mm pour les versions rectangulaires
- Pot d'encastrement : polypropylène avec 40 % de talc. Livré avec protection de chantier en polystyrène
- Joint : Dutral
- Visserie : acier inoxydable

### Installation / Montage

Sceller le pot d'encastrement dans le mur. Raccorder la source lumineuse à l'alimentation secteur. Fixer le luminaire dans le pot d'encastrement.

Fixer ensuite le cadre de finition sur le corps du luminaire à l'aide des 4 vis Torx avec détrompeur central.

Il est possible de faire un passage en coupure avec les modèles rectangulaires.

# Linn

**Données commerciales** Pour un ensemble encastré mural complet, commander le pot d'encastrement, le corps et son cadre de finition sauf pour la version « Performance » qui est livrée pré-assemblée (corps + cadre).  
Pour la version borne, commander le fût (Bollard extension), l'embase de fixation (Ground base), le corps rectangulaire et son cadre de finition.  
Des vis pour clef Allen standard sont disponibles pour remplacer les vis Torx avec détrompeur central si nécessaire. Dans ce cas il faut commander le code 96262922 ou 96262927, en fonction du modèle de luminaire.

| Désignation                                   | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|-----------------------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| <b>Corps rectangulaire Linn</b>               |       |       |            |          |
| LINN RCT LED 6L50 832                         |       |       | 0,67       | 96262126 |
| <b>Cadres de finition carrés Linn</b>         |       |       |            |          |
| LINN SQ BAF FRAME                             |       |       | 0,21       | 96262131 |
| <b>Cadres de finition rectangulaires Linn</b> |       |       |            |          |
| LINN RCT FR GL FRAME                          |       |       | 0,36       | 96262133 |