




Linn

Een compleet modulair wandinbouwreeks voor een uitgebreide keuze voor alle types van wegverlichting

- Modulair ontwerp biedt een ruim gamma aan verlichtingsmogelijkheden
- Alles geïntegreerd in een compacte behuizing voor makkelijke integratie met een inbouwdoos
- Vierkante of rechthoekige vorm met een keuze uit vier kaderontwerpen om alle omgevingen te kunnen complementeren



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

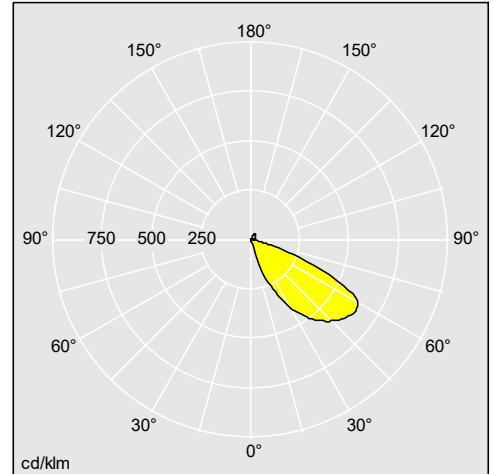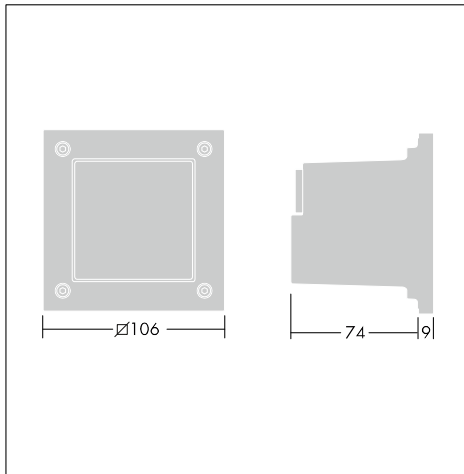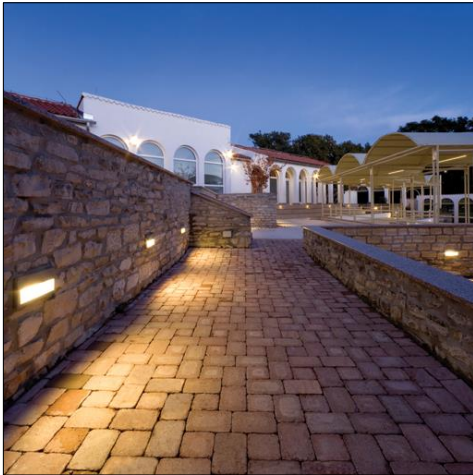

96262138

Materialen en Afwerking

Behuizing: gegoten gelakt aluminium NL AB 47100 geschuurd grijs Akzo Nobel 900
 Glas: gehard glas, 6mm voor vierkante uitvoeringen en 8mm voor rechthoekige versies
 Inbouwbehuizing: polypropyleen met 40% talk en polystyreen kern
 Pakking: Dutral
 Draad: EPDM
 Schroeven: RVS

Installatie en Montage

Installeer de inbouwbehuizing in de muur. Sluit de lichtbron aan op het stroomnet. Bevestig de armatuur in de inbouwbehuizing. Bevestig de Linn-armatuur aan het gekozen frame met vier Torx-schroeven met centrale pin. Doorvoerbedrading is mogelijk voor de rechthoekige versies.

Linn

Bestel tip Alle Linn-armaturen vereisen een inbouwdoos om de wandmontage voor te bereiden; apart te bestellen. Met uitzondering van de rechthoekige Performance-ledversie, die compleet wordt geleverd, moet u één element compleet met lichtbronmodule plus één frameversie bestellen. Als u standaard kruiskopschroeven nodig heeft in plaats van de torxschroeven met centrale pen, bestel dan code 96262922 of 96262927, afhankelijk van de Linn-vorm. Bij de rechthoekige CFL-versie moet de lamp apart worden besteld.

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Linn, rechthoekige behuizing				
LINN RCT LED 6L50 832			0,67	96262126
Linn, vierkante behuizing				
LINN SQ BAF FRAME			0,21	96262131
Linn, rechthoekige frames				
LINN RCT FR GL FRAME			0,36	96262133