




Olsys Area

Duurzame, veelzijdige en efficiënte LED schijnwerpers voor binnen- en buitenverlichting

- Een ruime keuze met twee groottes, vier lumenpakketten, twee kleurtemperaturen, inclinatie -90% / +90% en drie montage-opties
- Uitzonderlijk lage totale kost met een geoptimaliseerde warmteregeling voor het leveren van een levensduur tot 80 000u (L70, 25°)
- Uiterst duurzaam pakket, volledig uit gietaluminium, IP66/IK08, compleet met 10Kv stroomstootbeveiliging
- Minimalistisch ontwerp dat past bij de Olsys straatarmaturen, palen en beugels en resulteert in een harmonieuze integratie in de omgeving



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

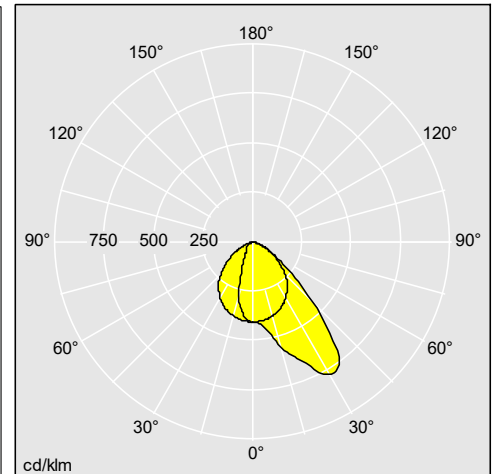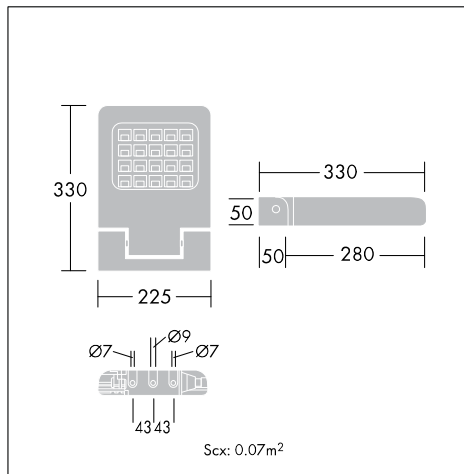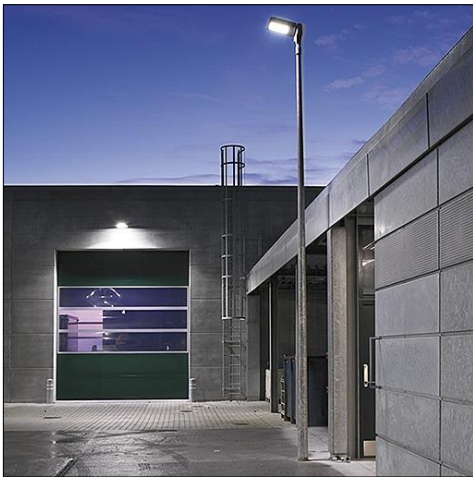

96262342

Materialen en Afwerking

Body: die-cast aluminium (AS9U), standard corrosion class: C3, powder coated silver grey 9006

Enclosure: size 1 clear UV stabilised PC size 2: tempered glass

Optics: size 1 PC, size 2 micro reflectors in highly reflective anodised aluminium

Screws: stainless steel

Installatie en Montage

Size 2 supplied pre-wired with connector.

Delivered ready to install for wall mounting, knock out on the side of the base for cabling when it is not integrated within the wall. For ground mounting please order the spike accessory. Possibility to post top mount with Olsys street accessories.

Dedicated column package for urban area lighting or car parks. Delivered with factory integral gear, all supplied in one box.

Maintenance: access to gear (replaceable) via 4 screws from the canopy.

Suitable for ambient temperature range -30 to 50°C

Olsys Area

Bestel tip Geleverd met leds

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Olsys 1 area				
OLSYS1 12L70 740 CL2 AREA A/S	LED		2,85	96633539
OLSYS1 12L70-740 CL1 AREA A/S	LED		2,85	96633540
OLSYS1 18L70 740 CL2 AREA A/S	LED		2,85	96633541
OLSYS1 18L70 740 CL1 AREA A/S	LED		2,85	96633542
OLSYS1 12L70 730 CL2 AREA A/S	LED		2,85	96633543
OLSYS1 12L70 730 CL1 AREA A/S	LED		2,85	96633544
OLSYS1 18L70 730 CL2 AREA A/S	LED		2,85	96633545
OLSYS1 18L70 730 CL1 AREA A/S	LED		2,85	96633546
Olsys 1 area, montageaccessoires				
OLSYS1 MTP 60/76			1,4	96262298
OLSYS1 MTP 60/76 x2			2,1	96262299
OLSYS1 SPIKE			1,3	96262334
Olsys 2 area				
OLSYS2 36L70 740 CL2 AREA A/S	LED		9,85	96633551
OLSYS2 36L70 740 CL1 AREA A/S	LED		9,85	96633552
OLSYS2 48L70 740 CL2 AREA A/S	LED		9,85	96633553
OLSYS2 48L70 740 CL1 AREA A/S	LED		9,85	96633554
OLSYS2 36L70 730 CL2 AREA A/S	LED		9,85	96633555
OLSYS2 36L70 730 CL1 AREA A/S	LED		9,85	96633556
OLSYS2 48L70 730 CL2 AREA A/S	LED		9,85	96633557
OLSYS2 48L70 730 CL1 AREA A/S	LED		9,85	96633558
Olsys 2 area, montageaccessoires				
OLSYS2 MTP 60/76			2,9	96262304
OLSYS2 MTP 60/76 x2			5	96262305