



Urba

Voor verfijning en comfort in de stedelijke omgevingen

- IDA goedgekeurd voor anti-lichtvervuiling
- *Het IDA-keurmerk voor de fitting heeft alleen betrekking op ≤ 3000 K en doorzichtige kappen, kanteling slechts maximaal 10° meer of minder. Armaturen dienen te worden gemonteerd als gemeten door een fotometer.
- Exclusief ontworpen voor Thorn door wereldberoemde architect, stadsplanner en ontwerper Wilmotte & Industries
- Unieke verschijning bij dag en nacht dankzij een optisch systeem dat met speciale aandacht voor lichtcomfort is ontwikkeld
- Uitermate veelzijdig: 22 optieken, 2 maten, 3 montageopties voor een breed scala van projecten
- Maken deel uit van de URBA-serie met Urba Deco en Urba bolder
- Toekomstbestendig met Zhaga-interface Up, Down, Up & Down, NightTune en variabele lichtverdelingstechnologieën



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

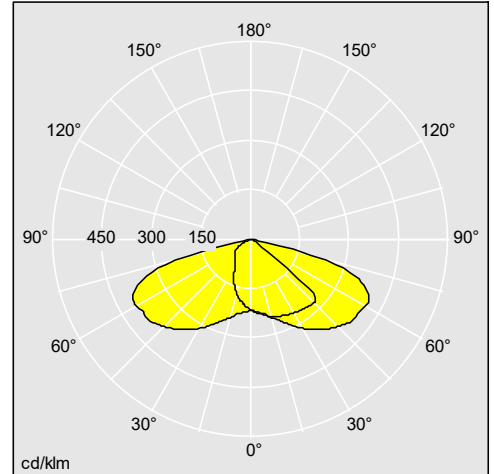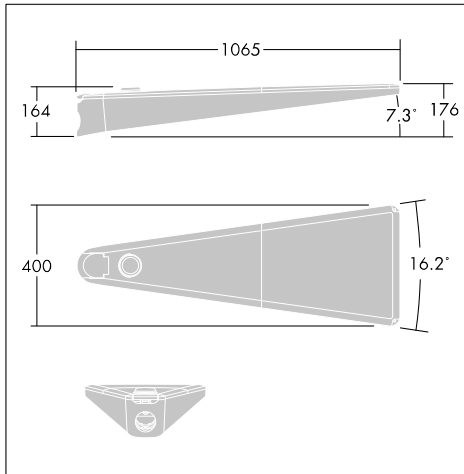

96269996

Materialen en Afwerking

URBA-behuizing: drukgegoten aluminium EN-AC 44300, schroeven met coating van zinkvlokken.

Geschikt voor C5 (standaard corrosieklasse volgens ISO 9223:2012) zonder verdere coating.

Standaard corrosieklasse C5 conform ISO 9223: 2012.

Standaard breed scala aan kleurafwerkingen: donkergrijs (ANT) gestructureerd als standaard - zwart (BK) gestructureerd, lichtgrijs (GY) gestructureerd, 48 andere RAL-opties.

Glas: gehard vlakglas.

Kader: aluminium - polycarbonaatpoedercoating, gemetalliseerd aluminium en lak

Afbugplaat: ABS, anti-uv-coating, wit (RAL 9016)

Beugels passend bij palen:

Gegalvaniseerd staal, gelakt in getextureerd donkergrijs.

Conische palen met twee diameters geschikt voor Urba-paalopzetarmatuur: aluminium, gelakt in getextureerd donkergrijs

Installatie en Montage

Verkrijgbaar in 2 formaten, kan op verschillende hoogtes worden gemonteerd.

Armatuur: Geleverd in één doos, compleet en klaar om te installeren.

Paaltopmontage: Ø 60 mm of Ø 76 mm, lengte paalopzetstuk 100 mm.

Zijwaartse aanbouwmontage: Ø 60 mm met verstelbare kantelhoeken: 0° , -5° , -10° . Voorbedrading aanbevolen via MyProduct-configurator.

Beugels aangepast aan palen. Montagehoogtes voor Urba Small: 4 tot 6 m; voor Urba Large: 6 tot 8 m. Palen geleverd met ankerbouten. Aluminiumpalen (binnendiameter 76 mm, buitendiameter 96 mm - binnendiameter 60 mm en buitendiameter 81 mm) met flensmontage: 200 x 200 mm. Gegalvaniseerde stalen palen met flensmontage: 300 x 300 mm

Urba

Bestel tip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
URBA S, Narrow road				
UA 12L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671764
UA 12L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671765
UA 12L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671766
UA 24L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671767
UA 24L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671768
UA 24L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671769
UA 36L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671770
UA 36L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671771
UA 36L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671772
UA 12L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671785
UA 12L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671786
UA 12L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671787
UA 24L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671788
UA 24L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671789
UA 24L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671790
UA 36L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671791
UA 36L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671792
UA 36L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671793
URBA L, Narrow road				
UA 48L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671773
UA 48L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671774
UA 48L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671775
UA 60L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671776
UA 60L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671777
UA 60L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671778
UA 72L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671779
UA 72L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671780
UA 72L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671781
UA 84L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671782
UA 84L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671783
UA 84L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671784
UA 48L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671794
UA 48L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671795
UA 48L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671796
UA 60L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671797
UA 60L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671798
UA 60L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671799
UA 72L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671800
UA 72L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671801
UA 72L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671802
UA 84L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671803
UA 84L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671804
UA 84L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671805
Urba, stalen palen				

Urba

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
<URBA COL 6M ST 2XBRA 0,8 TOP76 D60 BK			0	96270916
Urba, stalen armen				
<URBA 1XBRA 0,8 MTP TOP76 D60 BK			5	96270884
<URBA 2XBRA 0,45 MTP TOP76 D60 BK			0,8	96270889
<URBA MWA 0,45 BK			0,001	96270891
<URBA 1XBRA 0,8 MTP TOP76 D60 ANT			3	96270892
<URBA 2XBRA 0,45 MTP TOP76 D60 ANT			8,85	96270894
<URBA 2XBRA 0,8 MTP TOP76 D60 ANT			9,245	96270895
<URBA MWA 0,45 ANT			5	96270897
<URBA BRA MID POLE 0,45 ANT			3	96271096