



FleXity

Minuscule paaltopplantaarn voor comfort en prestatie

- Verkrijgbaar met opalen diffusor voor aangename verlichting of doorzichtige kap voor de beste resultaten
- Milieuvriendelijk zonder enig opwaarts licht met doorzichtige kap
- Keuze aan dimopties en stuursystemen voor energiebesparing: DALI2, Bi-Power
- Met Zd4i-keurmerk op aanvraag
- Eenvoudig te installeren dankzij heel licht van gewicht en voorbekabeld



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

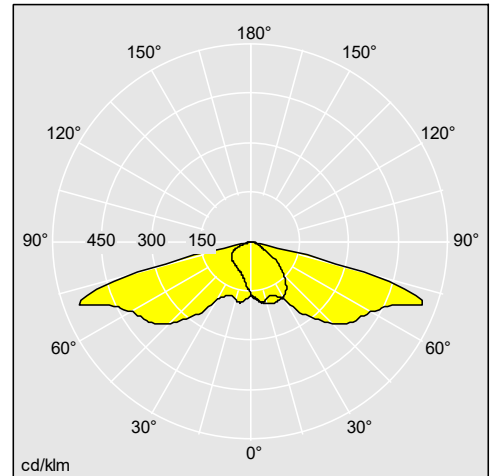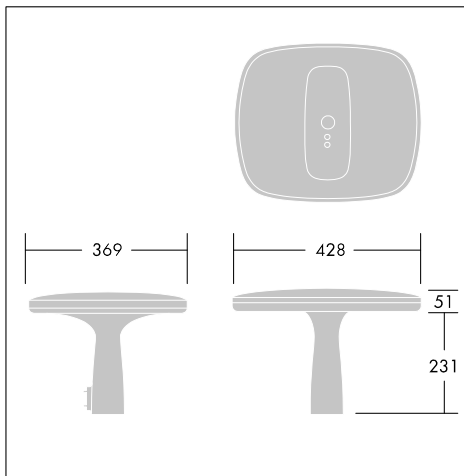

96270788

Materialen en Afwerking

Overkapping en voet: gietaluminium (AS9U3, gelijk aan LM24, EN AC-47100, standaard corrosieklasse C3).

Diffusor: doorzichtig uv-bestendig polycarbonaat

Schroefbevestigingen: roestvrijstaal

Afwerking: getextureerd antraciet (nagenoeg RAL7043), keuze aan RAL-kleuren via de configurator.

Installatie en Montage

Geschikt voor montage op paal van Ø 76 mm of Ø 60 mm, interne lengte insteekende: 75 mm. Aanbevolen hoogte: 3/6 m. Voorzien van Voorzien van kabelpakking of voorbekabeld met HO7RNF-kabel. Reservedriver verkrijgbaar. Wordt klaar om te installeren geleverd, compleet met de voorschakelapparatuur gemonteerd, in één doos.