


MovU PIR Lateraal

Hoogwaardig PIR-bewegingsdetectieapparaat dat voetgangers, fietsers en langzaam rijdende auto's waarneemt en maximale energiebesparing en veiligheid in stedelijke omgevingen biedt.

- Gecombineerd met een LED-armatuur gedimd tot 20%, als beweging wordt waargenomen schakelt de armatuur over naar 100% om maximale veiligheid te verzekeren.
- Zeer gevoelige infrarode sensor neemt de onzichtbare warmte waar die door bewegende objecten tot op 20m afstand wordt uitgestraald.
- Gemakkelijk te monteren op elke paal ongeacht de diameter en hoogte.
- Bewezen technologie die gedurende meerdere jaren op talloze projecten is toegepast.



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

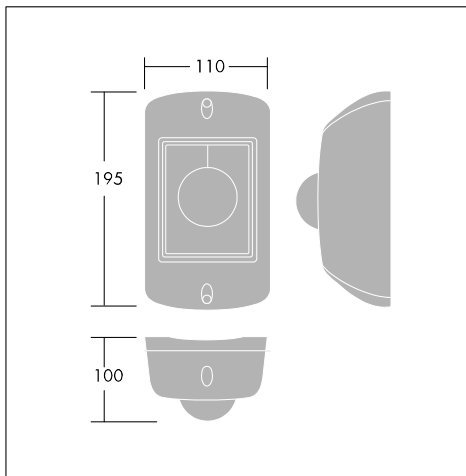

Materialen en Afwerking

Sensor: gietaluminium (AS 13) behuizing (EN AC-44300), poedercoating in grijs, RAL-kleuren op verzoek. Standaard corrosieklasse C5 conform ISO 9223: 2012.

Bijpassende palen (Frankrijk): gelakte cylindroconische palen in gegalaniseerd staal met onzichtbaar laswerk, met boorgat op 3,5m vanaf de grond om het apparaat te bevestigen, standaard hoogtes zijn 6 en 8m, top diam. 60, voet diam. 134 mm, flensmontage 200 mm tussenruimte geleverd met bevestigingsbouten D16 M14. Afmetingen deur: H 4000 mm x 75 mm, op 500 mm vanaf de grond. RAL- of textuurverf op verzoek.

Installatie en Montage

Met 2 roestvrijstalen M6 schroeven aan een paal op 3 tot 4m hoogte te monteren. Speciale voorgeboorde palen aanbevolen om roest of verminderde paalweerstand te voorkomen. Vooraf bedraadt met 5m CSA, 4x1mm², aansluiting met lantaarn onderaan in de paal.

MovU PIR Lateraal

Bestel tip Voor een volledige oplossing dient u de MovU PIR MLE accessoire, een bijpassende armatuur en bijpassende paal te bestellen

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
PIR laterale accessoire				
MOVU PIR MLE MAX8-20M 30KM/H W4M			1,9	96270238
Bijpassende armaturen				
LEGEND 36L70 740 CL2 COR T60 W5M	LED		17,5	96270763
EP145 LED 24L70 740 CL2 COR RS/MTP W8M			8,9	96270764
ISARO 36L70 NR EFL 740 CL2 COR MTP60 8M	LED		5,4	96270765
ISARO 36L70 NR EFL 740 CL1 COR MTP60 8M	LED		5,5	96270766