



D-CO LED Bollard

Een tijdloze bolder biedt aangename visuele begeleiding

- Aangenaam wit licht zonder verblinding voorzien door een semi-opaal anti-UV PC diffusor
- Geschikt voor alle toepassingen dankzij de hoge specificaties en twee hoogten.
- Een levensduur van 60 000u (L80, 25°) verzekert lage onderhoudskosten.
- Flensmontage, compatibel met grondstukken



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

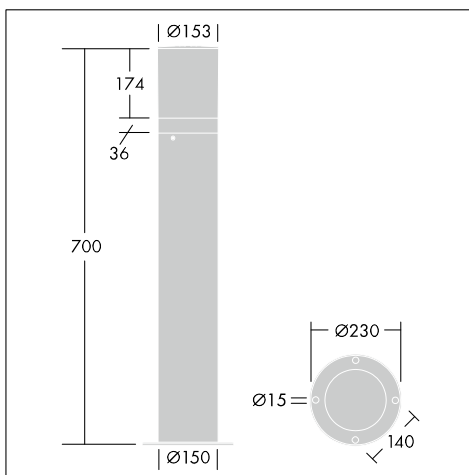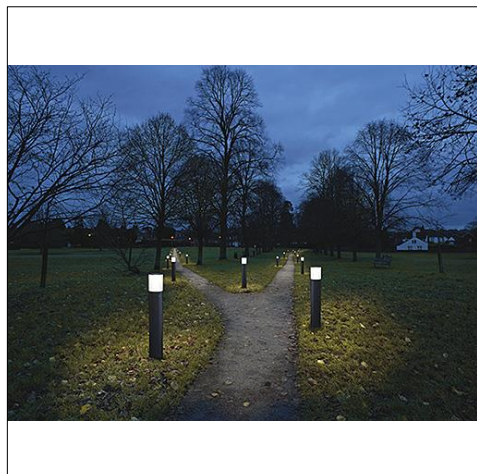

Materialen en Afwerking

Top en behuizing: aluminium met poedercoating grijs 900

Diffusor : semi-opaal anti-UV polycarbonaat

Installatie en Montage

Geschikt voor flensmontage. Montage ook mogelijk met een 500mm grondstuk die bevestigd is in een betonnen basis of een 800mm grondstuk die bevestigd is in de grond.

Besteltip Compleet geleverd met LEDs

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
D-CO LED Bollard				
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 CON	LED		5,45	96262098
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON	LED		4,15	96262099
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL1	LED		5,45	96262100
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL1	LED		4,15	96262101
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON	LED		5,45	96262143
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL2 CON	LED		4,15	96262144
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL1	LED		5,45	96262145
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL1	LED		4,15	96262146
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2	LED		5,45	96262257