




LED Fit

Lichtgewicht, betrouwbaar en efficiënt alternatief voor gewone hid-schijnwerpers; met top-optiek

- Ultra lichtgewicht, compact ontwerp voor installatiegemak en een minimale esthetische impact
- Ware asymmetrische optiek levert lichtspreading en een uitstekende lichtregeling (0 cd bij 90°) zonder dat de lamp gekanteld hoeft te worden
- Onderhoudsvrij gedurende de levensduur van 50.000 uur
- Reduceer het energieverbruik met ca. 80% vergeleken met gelijkaardige HIT-oplossingen



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

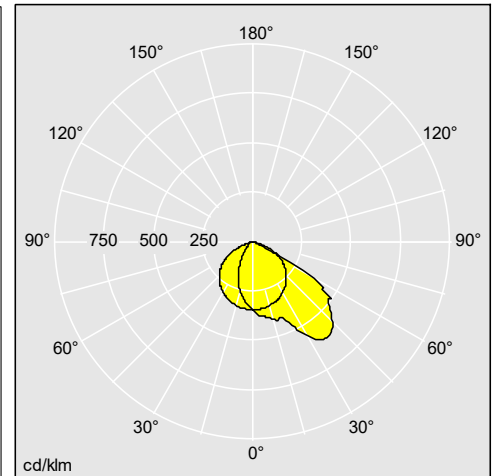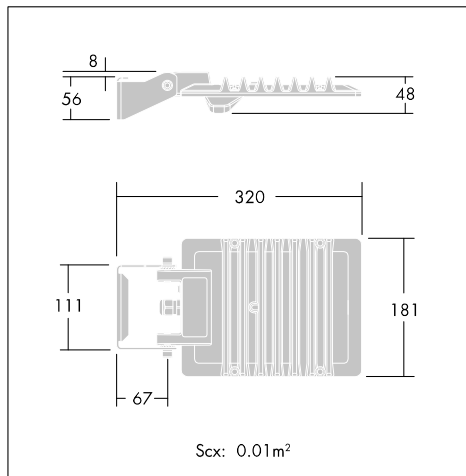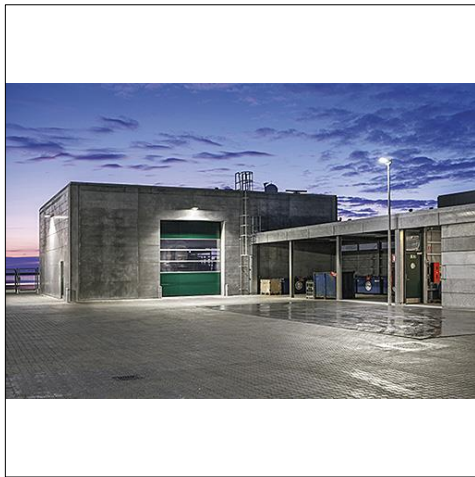

96628333

Materialen en Afwerking

Element: gietaluminium, lichtgrijs, 150 geschuurd, getextureerd (benadert RAL 9006)
 Beugel: aluminium
 (EN AC-46000)
 Vizier: polycarbonaat met poedercoating op buitenoppervlak in RAL 9006 (lichtgrijs)
 Standaard corrosieklasse: C3

Installatie en Montage

Voorbekabeld met een kabel van 60 cm.

De beugel kan via 3 bevestigingspunten worden vastgemaakt (1 M10 en 2 M8) en kan worden gedraaid zodat de lamp in verschillende posities kan worden gemonteerd.

LED Fit

Bestel tip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
LED Fit				
LED FIT S 45W A/S CL1 L840	LED		1,7	96628332
LED FIT M 90W A/S CL1 L840	LED		3	96628333
LED FIT S 45W A/S CL1 L830	LED		1,7	96633103
LED FIT M 90W A/S CL1 L830	LED		3	96633104