



Alumet Stage II

Sierlijke mast met exclusieve en flexibele optie voor richtbare verlichting

- Flexibel met multipositionering en een spotrotatie van 360°, voor allerlei regelbare effecten, zonder dat de positie van de armatuur veranderd hoeft te worden
- Perfect ontworpen voor SmartCity services en duurzaam bestand tegen gebruik in een actieve stad



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

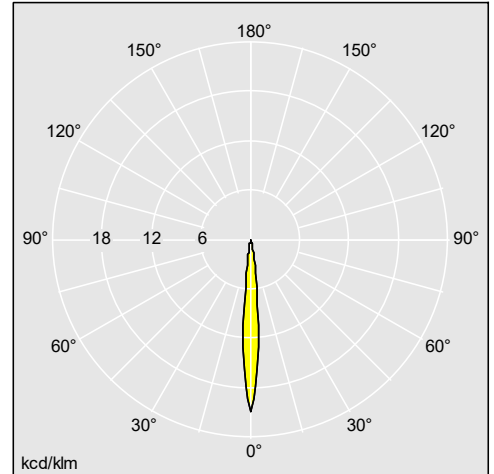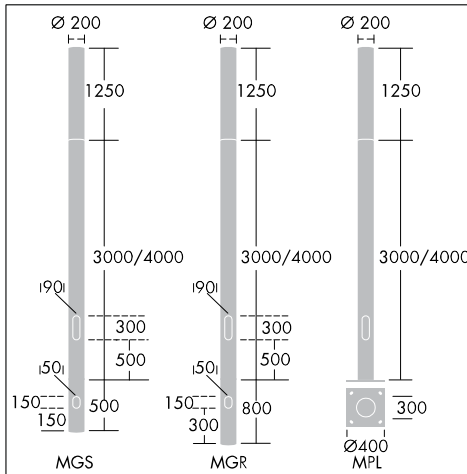

96275341

Materialen en Afwerking

Diffusor: helder uv-bestendig polycarbonaat met antigrffiticoating

Bovenkap: gietaluminium (EN AC-46000), standaard corrosieklasse C3.

Lampsteun: polyamide

Lampbehuizing: gietaluminium

Montageplaat: staal

Paal: geëxtrudeerd aluminium

Top/paal/afdekking: poedercoating in getextureerd lichtgrijs (benadert RAL 9006); andere RAL-kleuren op aanvraag

Installatie en Montage

Masten van 3 of 4 m hoog met flens of met grondstuk (MPL of MGR) flens: 400 x 400 mm, asafstand bouten: 300 x 300 mm, bouten 18 x 400 (meegeleverd). Totale hoogte (met verlicht deel van 1,25 m): 4,25 m of 5,25 m, Diameter: 200 mm. De kop en optionele accessoires worden met één gereedschap bevestigd. Toegang tot led via 2 M6-schroeven in de top. Spots worden eenvoudig met één gereedschap ingesteld; mogelijkheid tot combineren van types. Toegang tot het voedings- en elektronisch voorschakelapparaat door de diffusor van polycarbonaat en het bodemdeksel van het componentengedeelte op te tillen. Voorbekabeld met een kabel van 4 m.

Alumet Stage II

Besteltip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Alumet Stage II lichtelement, 700 mA, voor kleurmenging				
ALUMET ST HEAD 4X70 CLRMIX HFX CL1 W4M	LED		9,2	96275325
ALUMET ST HEAD 4X70 CLRMIX HFX CL2 W4M	LED		9,2	96275326
ALUMET ST HEAD 5-6X70 CLRMIX HFX CL1 W4	LED		9,2	96275328
ALUMET ST HEAD 5-6X70 CLRMIX HFX CL2 W4	LED		9,2	96275329
Alumet Stage II Spots, tot 700mA				
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 15° RGBW DMX	LED		9,2	96275423
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° BU	LED		0,3	96275337
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° GN	LED		0,3	96275338
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° RD	LED		0,3	96275339
Alumet Stage II lichtelement, 1050 mA, voor grote prestaties				
ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE HFX CL1 W4M	LED		9,2	96275331
ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE HFX CL2 W4M	LED		9,2	96275332
ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE HFX CL1 W4	LED		9,2	96275334
ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE HFX CL2 W4	LED		9,2	96275335
Alumet Stage II Spots, tot 1050 mA				
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 12° 830	LED		0,3	96275340
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 12° 840	LED		0,3	96275341
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 830	LED		0,3	96275342
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 840	LED		0,3	96275343
Alumet Column				
ALUMET COL 4M MGR AL GRY NG			37,2	96259920
ALUMET COL 3M MPL AL FAI GRY NG			35	96259919
ALUMET COL 4M MPL AL NG R9999			36	96259932