



EP 445

Duurzame energiezuinige led-armatuur in 19e-eeuwse stijl voor historische straten, pleinen en parken

- IDA goedgekeurd voor anti-lichtvervuiling
- *Het IDA-keurmerk voor de fitting heeft alleen betrekking op ≤ 3000 K en doorzichtige kappen. Armaturen dienen te worden gemonteerd als gemeten door een fotometer.
- Traditionele zwarte lantaarn met bijpassende pilaarmen en dragers voor een naadloze integratie in de omgeving
- Hoogwaardig optisch systeem voor een veel betere prestatie, ter vervanging van oude lichtbronnen met een standaard kleurtemperatuur van 4000 K en 3000 K. 2200 K is op verzoek verkrijgbaar voor omgevingen waarin een zeer warme sfeer wordt vereist.
- Lage gebruikskosten: levensduur van 100.000 uur (25°C , L80), geïntegreerde dimfunctie voor nog meer energiebesparingen
- Snelle installatie met hang- of paaltopmontage voor allerlei toepassingen, van residentiële wijken tot stadspleinen



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

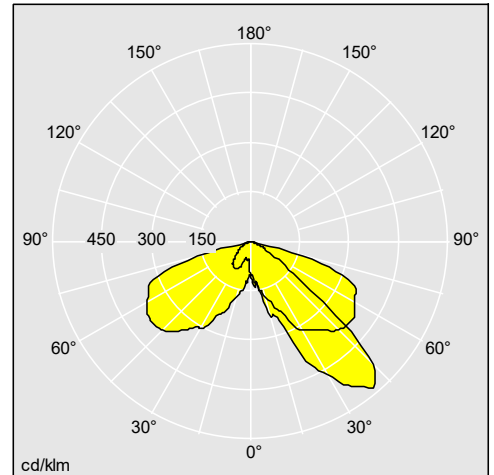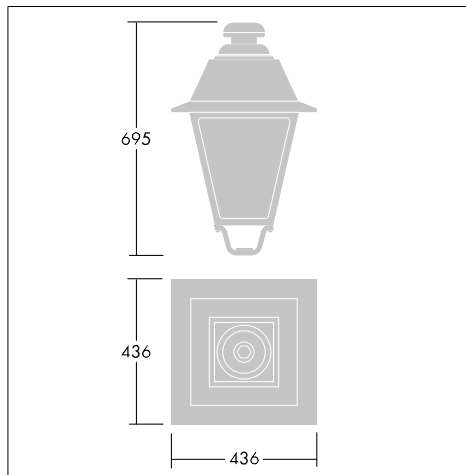

96629546

Materialen en Afwerking

Element en top lantaarn: gietaluminum, afgewerkt in zwart (RAL 9005) getextureerd, standaard corrosieklasse: C3.

Pakking: siliconen

Lichtkap: extra helder glas, 4 mm

Installatie en Montage

Paaltop- of pendelmontage: aanbevolen hoogte maximaal 6 m.

Paaltop:

Op stalen Meleze-palen van $\varnothing 60$ mm met adapter (code 96629564).

Op gegoten kolommen met insteekende met schroefdraad

Pendelmontage:

Montage op Andely- en Le Mail-beugels of -consoles via draadbuis van $\varnothing 27$ G.

Code universele koppeling 96262636 voor compensatie bij eventuele afwijking in verticale ondersteuning bij rechte montage.

Toegang tot vervangbare LED-plaat via 4 schroeven na het openen van de scharnierende kap met 1 schroef. Geleverd in kit en te monteren in 3 eenvoudige stappen. Voorbekabeling is mogelijk als vierde aanvullende stap vóór installatie van de paal, standaard geleverd met een H07-RNF-kabel van 5 m voor de paaltopversie, in één doos. Compleet met in fabriek gemonteerde geïntegreerde dimfunctie van 700 mA met dubbel vermogen, die de installateur kan instellen op 3 andere dimprofielen (525 mA of 350 mA) of zonder dimfunctie.

EP 445

Bestel tip Accessoires moeten apart besteld worden

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
EP 445, optiek voor smalle wegen, paaltopmontage				
EP445 12L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629544
EP445 12L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629545
EP445 24L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629546
EP445 24L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629547
EP445 12L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631748
EP445 24L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631749
EP445 36L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631758
EP445 36L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631759
EP445 36L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631760
EP 445, optiek voor smalle wegen, pendel				
EP445 12L70-730 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629556
EP445 12L70-740 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629557
EP445 24L70-730 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629558
EP445 24L70-740 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629559
EP445 12L70-827 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631754
EP445 24L70-827 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631755
EP445 36L70-827 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631767
EP445 36L70-730 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631768
EP445 36L70-740 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631769
EP 445, optiek voor aangename straatverlichting, paaltopmontage				
EP445 12L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629548
EP445 12L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629549
EP445 24L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629550
EP445 24L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629551
EP445 12L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631750
EP445 24L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631751
EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631761
EP445 36L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631762
EP445 36L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631763
EP 445, street comfort optic, suspended				
EP445 24L70-730 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629562
EP445 24L70-740 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629563
EP445 12L70-730 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629560
EP445 12L70-740 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629561
EP445 36L70-740 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631772
EP445 12L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631756
EP445 24L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631757
EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631770
EP445 36L70-730 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631771

EP 445, rondom symmetrische optiek, paaltopmontage

EP 445

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
EP445 12L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629552
EP445 12L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629553
EP445 24L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629554
EP445 24L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629555
EP445 12L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631752
EP445 24L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631753
EP445 36L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631764
EP445 36L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631765
EP445 36L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631766

EP 445, accessoires

EP445 D60 COL/ADAPTOR R9005TX			0,8	96629564
EP445 D76 COL/ADAPTOR R9005TX			0,9	96631773
EP445 LED ECL/PC			1,8	96634047