



Flow

Zeer veelzijdige led-oplossing voor mensen in een stedelijke omgeving

- IDA goedgekeurd voor anti-lichtvervuiling
- *Het IDA-keurmerk voor de fitting heeft alleen betrekking op ≤ 3000 K en doorzichtige kappen, kanteling slechts maximaal 10° meer of minder. Armaturen dienen te worden gemonteerd als gemeten door een fotometer.
- Wordt geleverd met allerlei montages, kantelingen, optieken, dimfuncties en regelingen voor aanpassing aan elke stedelijke toepassing, op basis van een consistent ontwerp
- De stedelijke omgeving krijgt een unieke identiteit met een esthetische verlichting
- Ontworpen met respect voor de biodiversiteit en voor levering van comfort en een warme sfeer (3000K, 2700K, 2200K)
- Toekomstbestendige armatuur met verwijderbare regelapparatuur en optiek, ook compatibel met bestaande CMS-opties, dankzij het optionele NEMA-contact met 7 pennen.
- Piekstroombeveiliging tot 10 kV standaard meegeleverd
- ANDERE OPTIES VERKRIJGBAAR (kleurtemperatuur, regelsystemen, kleur...). Zie myProduct voor configuratieopties



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

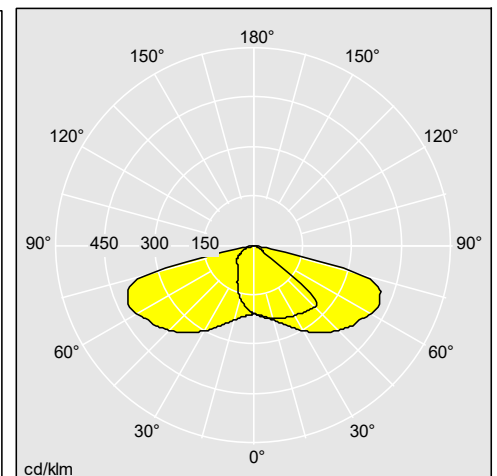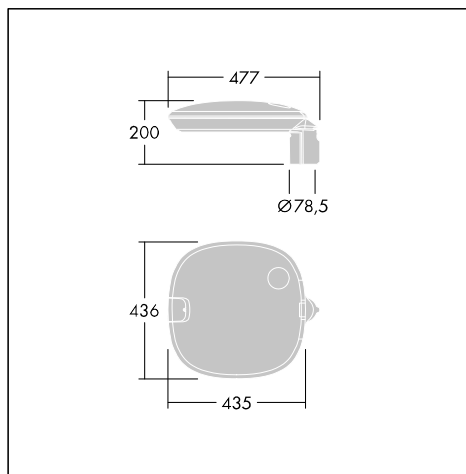

96666298

Materialen en Afwerking

Behuizing, overkapping, insteekende: gietaluminium (MCA en MSU: EN AC-47100; overig EN AC-44300). Schroeven behandeld met Geomet anti-galvanische coating. MTP, MTPA, MLE: standaard corrosieklasse C5 volgens ISO 9223: 2012. Poedercoating getextureerd antracietgrijs (nagenoeg RAL 7043), en 50 andere RAL-kleuren

Glas: 6 mm dik

Bevestigingsmiddelen: roestvrij staal – anti-galvanisch behandeld

Installatie en Montage

Paaltopmontage: Ø 60 of Ø 76 mm, aanpasbare kantelhoek: 0° tot $+10^\circ$ (stappen van 5°)

Laterale montage: Ø 60 of Ø 42 mm, aanpasbare kantelhoek: -20° tot $+0^\circ$ (stappen van 5°)

Flow

Besteltip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Flow, optiek voor smalle wegen, paaltopmontage				
FW 24L50 740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	92940344
FW 12L35 740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,4	92942690
FW 12L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635480
FW 24L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635481
FW 24L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635482
FW 24L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635483
FW 36L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635484
FW 36L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635485
FW 36L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635486
FW 36L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635488
FW 12L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8	96635501
FW 12L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8	96635502
FW 36L85-740 NR CL2 T60F ANT	LED		9,2	96635599
Flow, accessoires				
FW MTP MASK ANT			0,067	96631120
FW MTPA ADAPTOR D76 ANT			0,817	96631129