



Diffusalux

Lineaire armatuur met gewelfd oppervlak en opalen diffusor voor opbouwmontage

- Gebogen opalen diffusor in sterk polycarbonaat, voor een specifieke lichtsturing
- Schakelaar (LOS) om wattage/lumen output apart te regelen
- Afsluitbare eindkappen van polycarbonaat
- Afgedicht volgens IP40



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

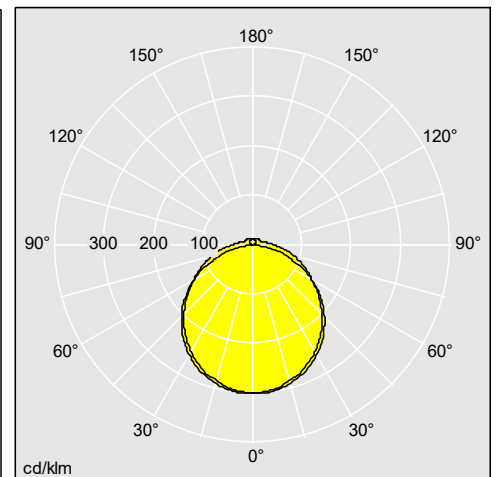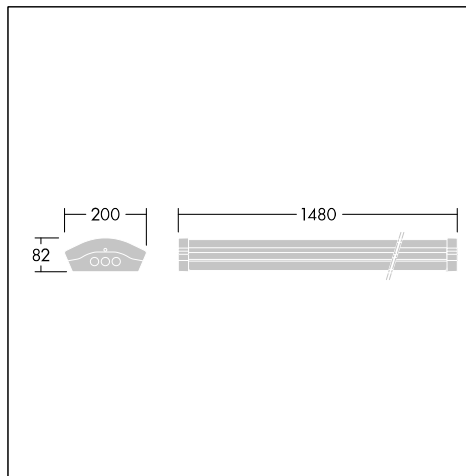

96633566

Materialen en Afwerking

Element: witgelakt staal

Montagebeugels: polycarbonaat

Diffusor: extrusie van opalen polycarbonaat

Installatie en Montage

Kabelopening in het midden van de achtermontageplaat (Ø 21,5 mm).

Standaard BESA-bevestigingen

Klemmenstrook voor installatiegemak.

Diffusalux

Besteltip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Diffusalux				
DIFF 3 5000-840 HF L1500 LOS	LED		2,7	96633566
DIFF 3 5000-840 HF E3 L1500 LOS	LED		2,9	96633567
DIFF 3 5000-840 HF MWS L1500 LOS	LED		2,75	96633568
DIFF 3 5000-840 HF E3 MWS L1500 LOS	LED		2,95	96633569
DIFF 3 5000-840 HFIX L1500 LOS	LED		2,7	96633570
DIFF 3 5000-840 HFIX E3 L1500 LOS	LED		2,9	96633571