



Isaro

Discrete en flexibele lantaarn voor weg- en straatverlichting met duurzame hoge prestaties

- IDA goedgekeurd voor anti-lichtvervuiling
- *Het IDA-keurmerk voor de fitting heeft alleen betrekking op ≤ 3000 K en doorzichtige kappen, kanteling slechts maximaal 10° meer of minder. Armaturen dienen te worden gemonteerd als gemeten door een fotometer.
- Ontworpen voor maximale verlichtingsprestatie en optimale kringloopmogelijkheden, met verlaging van de CO₂-voetafdruk.
- Betrouwbaar en flexibel: behuizing van hoogwaardig gietaluminium EN AC 44300 en schroeven behandeld met Geomet anti-galvanische coating, met ruime keuze aan lichtspreiding, bediening, bescherming, bedrading en kleuren
- Hoogste corrosiebestendigheid volgens EN ISO 9223: Klasse 5
- Lichtgewicht, voorbekabeld naar behoeften voor installatiegemak



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

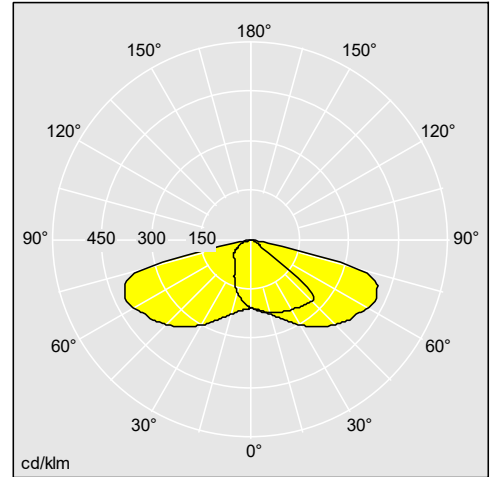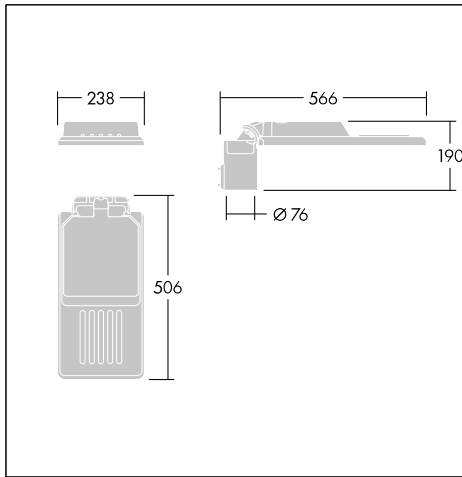

96634794

Materialen en Afwerking

Behuizing, insteekende: gietaluminium EN AC 44300, schroeven behandeld met Geomet anti-galvanische coating, poedercoating in getextureerd lichtgrijs (GY), insteekende gelakt. Via de configurator: Getextureerd zwart (BK), getextureerd antraciet (ANT) en 48 andere RAL-kleuren. Standaard corrosieklasse C5 conform ISO 9223: 2012.

Glas: Gehard glas, 4 of 5 mm dik

Bevestigingen: roestvrij staal, met anti-galvanische behandeling

Installatie en Montage

Installatie tot 15 m hoogte

- Veelzijdige kanteltechnologie, lateraal ($-15^\circ/+15^\circ$) en paaltop ($0^\circ/+20^\circ$)
- Verstelbare hoek in stappen van 5° voor optimale lichtverdeling en gelijkmatigheid
- Universeel bevestigingsstuk voor laterale en paaltopmontage
- Standaard geschikt voor toepassing in kustgebieden dankzij corrosiebestendigheidsklasse C5 (ISO 9223:2012)
- Voorbekabeld voor installatiegemak op elke paalhoogte. Optioneel met IP67-snelconnector bij behoud van paalkabel (renovatie)

Isaro

Bestel tip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Isaro extra klein, optiek voor smalle wegen				
IS XS 12L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,1	96636129
IS XS 12L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,1	96636130
IS XS 12L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,1	96636131
IS XS 12L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,33	96636132
IS XS 12L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,33	96636133
IS XS 12L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,33	96636134
IS XS 12L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,07	96636147
IS XS 12L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,07	96636148
IS XS 12L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,13	96636149
IS XS 12L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,13	96636150
IS XS 12L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,13	96636151
IS XS 12L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,13	96636152
IS XS 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,27	96636336
IS XS 24L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,27	96636337
IS XS 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,27	96636338
IS XS 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,27	96636339
IS XS 24L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,3	96636340
IS XS 24L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,3	96636341
IS XS 24L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,3	96636342
IS XS 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,3	96636343
Isaro klein, optiek voor smalle wegen				
IS S 24L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636135
IS S 24L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636136
IS S 24L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636137
IS S 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636138
IS S 24L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,06	96636139
IS S 24L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,06	96636140
IS S 36L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,1	96636141
IS S 36L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,1	96636142
IS S 36L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,37	96636143
IS S 36L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,37	96636144
IS S 36L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,6	96636145
IS S 36L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,6	96636146
IS S 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4	96636153
IS S 24L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4	96636154
IS S 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4	96636155
IS S 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4	96636156
IS S 24L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636157
IS S 24L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636158
IS S 36L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,06	96636159
IS S 36L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,06	96636160
IS S 36L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,34	96636161
IS S 36L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,34	96636162
IS S 36L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,57	96636163

Isaro

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
IS S 36L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,57	96636164