


Champion

Krachtige ledschijnwerper voor sportterreinen en omgevingsverlichting, met uitstekende optiek om storend licht te voorkomen

- Compacte asymmetrische schijnwerper met vlakglas en geïntegreerde vizier ter voorkoming van verblinding en storend licht (0 cd bij 90°)
- Maximale optische efficiëntie en flexibiliteit, met minimale hoeveelheid strooilight. 4 nauwkeurige lichtverdelingen met 2 verschillend afgewerkte vizieren voor Lambertiaanse of spiegelreflectie.
- Het vizier in antraciet is tevens verkrijgbaar in een versie met strooilightregeling achter, voor extra vermindering van strooilight. Een versie zonder vizier is ook verkrijgbaar.
- DE ALLERBESTE LICHTKWALITEIT om sportterreinen, pleinen en parken te voorzien van verlichting van topkwaliteit.
- Superieure prestaties dankzij een eersteklas driver (montage aan achterzijde van armatuur of tot op 200 meter afstand). Verzekert topprestaties in alle installatie-omstandigheden.
- Volledig regelbare oplossing via DALI of RDMDMX, daardoor veel mogelijkheden: onmiddellijke verlichting, diverse verlichtingsniveaus tot minimaal 25%, en evenementenverlichting met dynamische verlichtingsscenario's



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

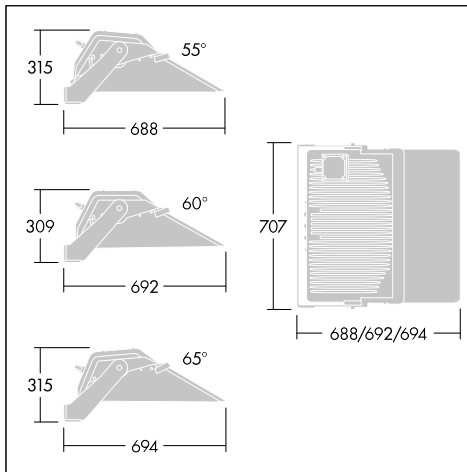

Materialen en Afwerking

Element: gietaluminium (EN AC-44300), antraciet gelakt (nagenoeg RAL 7043). Standaard corrosieklasse C5 conform ISO 9223:2012.

Vizier: roestvrij staal of antraciet gelakt roestvrij staal (nagenoeg RAL 7043)

Beugel: gegalaniseerd staal, antraciet gelakt (nagenoeg RAL 7043)

Glas: 4 mm, gehard

Schroeven: roestvrij staal

Champion

Installatie en Montage

Beugel vastgezet op verschillende bevestigingspunten (één M20-schroef of twee M14-schroeven). Kantelbare behuizing aan beugel bevestigd met M17-zeskantschroef. Omkeerbare beugel maakt een hangende positie en verschillende montageopties mogelijk. Ingebouwde aansluitkast met 1 x M20-kabelwartel die geschikt is voor een 5G-kabel en bedrading, met klemmenblok voor draden van 1 mm² tot 1,5 mm² voor ledvoeding.

De voorschakelapparatuur wordt op de beugel (d.m.v. een speciale accessoire) of op een afstand van 200 m van de armatuur geïnstalleerd en is voorzien van vier verschillende kabelwartels – 1 x M25-wartel voor een kabeldiameter van 10 tot 17 mm en bedrading met schroefaansluitingen voor draden tot 2,5 mm² voor netvoeding (of 200 - 440 V / 50 - 60 Hz), 2 x M16-wartels voor een kabeldiameter van 5 tot 10 mm voor bediening IN/UIT en 1 x M32-wartel voor een kabeldiameter van 13 tot 21 mm en bedrading met schroefaansluitingen voor draden tot 1,5 mm² (één 5-aderige kabel voor elektrische aansluiting van de armatuur; lengte naar keuze van de klant; niet geleverd door Thorn) – en een ledlampje dat de status van de voorschakelapparatuur aangeeft. Verschillende montageopties dankzij de vier gaten in de hoeken.

Eenvoudig richtapparaat verkrijgbaar en linksboven of rechtsboven op de schijnwerper in te stellen.

Besteltip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Champion				
CHAMPION 264L-740 V2 VSR ANT	LED		22,4	96633216
CHAMPION 264L-740 V1 VSR ANT	LED		22,4	96633215
CHAMPION 264L-740 V3 VSR ANT	LED		22,4	96633217
CHAMPION 264L-740 V3 VSP ANT	LED		22,4	96633301
CHAMPION 264L-740 V2 VSP ANT	LED		22,4	96633302
CHAMPION 264L-740 V1 VSP ANT	LED		22,4	92917406
CHAMPION 264L-740 ANT	LED		20,41	96635275
CHAMPION 264L-740 V2 BSC ANT	LED		22,5	96635276
Champion, accessoires				
CHAMPION LED SIMPLE AIMING DEVICE			0,14	96633429
CHAMPION LED MEMORY SETTING			0,1	96633430
CHAMPION LED BIRD DETERRENT			0,5	96633431
CHAMPION LED GB BRACKET			1,8	96633432
CHAMPION LED VS FRONT			1,05	96635277
CHAMPION LED VS REAR			0,78	96635278
Champion, voorschakelapparatuur				
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA			5,4	96671930
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA			5,4	96671931
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA			5,4	96671932
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA			5,4	96671933
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX			5,4	96671940
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX			5,4	96671941
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX			5,4	96671942
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX			5,4	96671943