


Candle Bollard

Een milieuvriendelijke bolderarmatuur met beperkte opwaartse lichtuitstraling

- Milieuvriendelijk met warme kleurtemperatuur en minder opwaarts licht < 1% met speciale optiek WSC, RSC, CST
- Goede comfortverlichting met prismatische filter voor een schittereffect
- Dimopties met Bi-Power Switch, met Multilayers en bewegingsdetectie voor energiebesparing
- Onderdeel van de CANDLE familie



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

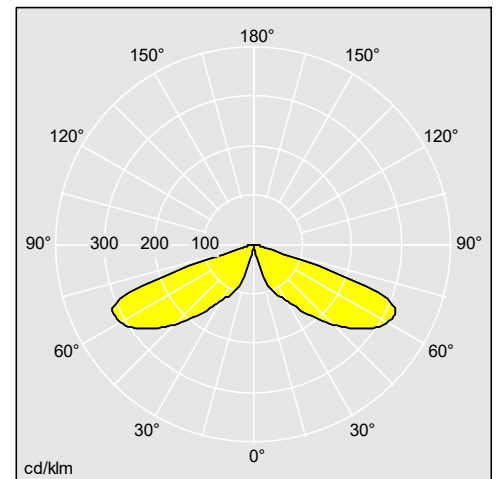

96680919

Materialen en Afwerking

Bovenkap: gietaluminium (EN AC-44300)

Afwerking: poedercoating in getextureerd antracietgrijs 900 (nagenoeg RAL7043).) Via de configurator: getextureerd lichtgrijs (GY), getextureerd zwart (BK) en 48 andere RAL-kleuren.

Sluiting: uv-bestendig polycarbonaat, doorzichtig

Standaard corrosieklasse C5 volgens ISO 9223: 2012.

Installatie en Montage

Voor montage met grondstuk en flensplaat: 4 ankerbouten M14 (96009822 apart te bestellen)

Compleet geleverd. Toegangsdeur uitsluitend voor variant met Master-functie en Bi-Power Switch.

Voorschakelapparatuur (inclusief de driver) en kop (inclusief de led's) zijn makkelijk te vervangen als reserveonderdelen.

Candle Bollard

Besteltip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Candle Bollard				
CN B 8L25 830 RSC CL2 MPL ANT	LED		8,03	96680918
CN B 8L35 830 RSC CL2 MPL ANT	LED		8,03	96679073
CN B 8L50 830 RSC CL2 MPL ANT	LED		7,95	96679074
CN B 8L70 830 RSC CL2 MPL ANT	LED		7,95	96679075
CN B 8L25 830 RSC CL1 MPL ANT	LED		8,03	96680919
CN B 8L35 830 RSC CL1 MPL ANT	LED		7,98	96679076
CN B 8L50 830 RSC CL1 MPL ANT	LED		7,98	96679077
CN B 8L70 830 RSC CL1 MPL ANT	LED		7,98	96679078