


Candle

Een slanke schitterende verlichtingskolom voor toepassing in parken en rondom gebouwen

- Goede comfortverlichting met prismatische filter voor een schittereffect
- Milieuvriendelijk met warme kleurtemperatuur en minder opwaarts licht < 1% met speciale optiek WSC, RSC, CST
- Identiteit door unieke vormgeving met een discrete armatuur gemonteerd op een speciale mast van 160 mm (apart te bestellen)
- Onderdeel van de CANDLE familie



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

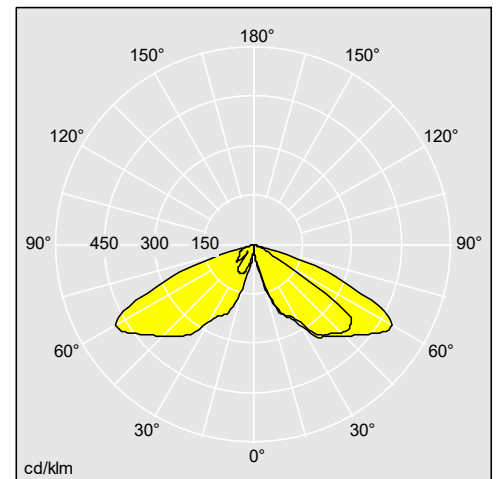

96679090

Materialen en Afwerking

Bovenkap: gietaluminium (EN AC-44300)

Afwerking: poedercoating in getextureerd antracietgrijs 900 (nagenoeg RAL7043).) Via de configurator: getextureerd lichtgrijs (GY), zwart (BK) en 48 andere RAL-kleuren.

Sluiting: uv-bestendig polycarbonaat, doorzichtig

Standaard corrosieklasse C5 volgens ISO 9223: 2012.

Installatie en Montage

Montage op een speciale mast met een diameter van 160 mm en een hoogte van 3 of 4 meter (apart te bestellen).

Voorbekabeld voor installatiegemak. Onderhoud van voorschakelapparatuur onderaan de armatuur.

Candle

Bestel tip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Candle				
CN 18L25 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679079
CN 18L50 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679080
CN 18L70 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679081
CN 18L105 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679082
CN 18L25 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679083
CN 18L50 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679084
CN 18L70 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679085
CN 18L105 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679086
Candle, palen				
CANDLE POLE 3M MPL RXXXX			38	96681052