


Aquaforce

Aquaforce, een flexibele, hoogwaardige, IP66 & stootbestendige armatuur voor uitdagende gebieden

- Schakelbare lumenopbrengst: Eén armatuur, vier lumenopbrengsten (geconfigureerd door twee dipschakelaars aan te passen) voor maximale flexibiliteit tijdens installatie en efficiënte voorraadsystemen bij groothandelaars.
- Water-, stof-, vuil- en stootbestendig: Deze robuuste armatuur is bestand tegen weersinvloeden, met hoge IP66 en IK08 waarden. De slimme afdekrand voorkomt dat er stof en vuil blijven liggen op de zijde waar het licht door schijnt.
- Intelligente lichtspreiding: Verkrijgbaar met verschillende lichtverdelingen met een hoge mate van verlichting via een minimaal aantal armaturen. Geavanceerde lichttransmissietechnologie met brekingsprisma's voor een gelijkmatig licht zonder scherpe randen
- Efficiënte lichtsterkte: met lumenopbrengsten tot 6,400 lm is de armatuur krachtig met een efficiëntie van maar liefst 148 lm/W en zijn energiebesparingen aanzienlijk
- Sensor: Met de optie om een microgolfsensor in Aquaforce te integreren is efficiënt energieverbruik nog verder te verbeteren
- Eenvoudige montage: Eenvoudig te installeren, te gebruiken en te onderhouden. Lange montageglijders zorgen voor een eenvoudige installatie, terwijl ons unieke EasyClick-mechanisme een eenvoudige opklemmontage mogelijk maakt. Daarbij bestaan er zeven versc



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

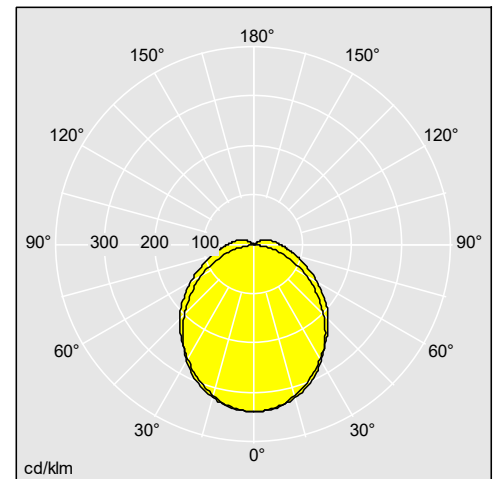

96636066

Materialen en Afwerking

Kap: lichtgrijs polycarbonaat (PC)

Diffusor: polycarbonaat (PC), opalen diffusor met goede transmissie, combinatie van binnenmateriaal met verspreidingseffecten en brekingsprisma's.

Installatie en Montage

Gepatenteerd EasyClick klikmechanisme voor een snelle montage zonder klemmen en de eenvoudige opening van de diffusor. Goedgekeurd voor binnen en buiten, beschermd door een overkapping. Langere montagegleuven voor optimale flexibiliteit ter plaatse.

Opbouwmontage: geschikt voor directe opbouw- of BESA-montage. 10 kabelopeningen voor kabels op 5 verschillende posities. 10 kabelopeningen voor kabels op 5 verschillende posities. Beugels voor een snelle opbouwmontage. Geschikt voor plafond- en wandmontage (zowel verticaal als horizontaal).

Kettingophanging: buismontage-, pendelketting- en draagkabelkits zijn apart verkrijgbaar.

Aquaforce

Besteltip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Aquaforce				
AQF S LED4300-840 PC WB HFLS			1,47	96636061
AQF L LED6400-840 PC WB HFLS	LED		2	96636062
AQF S LED4300-840 PC MB HFLS			1,47	96636065
AQF L LED6400-840 PC MB HFLS	LED		2	96636066