




Beta 3

Une dalle encastrée, flexible, efficace et durable pour le bureau et l'éducation

- Il existe en 3 flux lumineux, 3200, 4100 et 4800 lm permettant ainsi de nombreuses implantations. Différentes variantes carrées et rectangulaires sont adaptées aux dimensions traditionnelles des plafonds modulaires (600x600 et 300x1200mm)
- Ce luminaire encastré peut être utilisé pour différents types de plafonds (faux-plafonds, placo plâtre, etc ...) ainsi qu'en montage en surface ou en suspension avec ses différents kits
- Le nouveau Beta 3 avec son optique à luminance réduite (LRO) permettant une excellente uniformité et un UGR<19, est le choix idéal pour l'éclairage de bureaux professionnels ou d'établissements scolaires (conforme à la norme EN 12464-1)
- L'efficacité de Beta 3 atteint jusqu'à 125 lm /W
- Durée de vie des LED de 50 000 H @L80B50 à 25°C



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

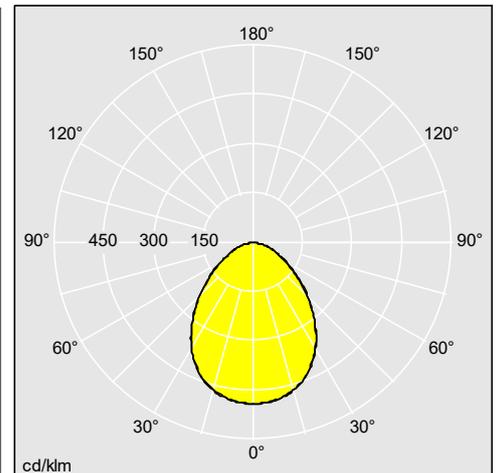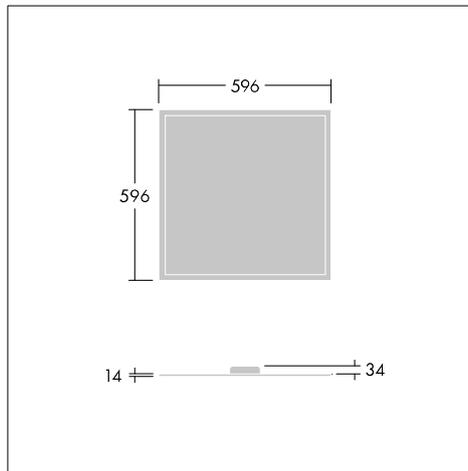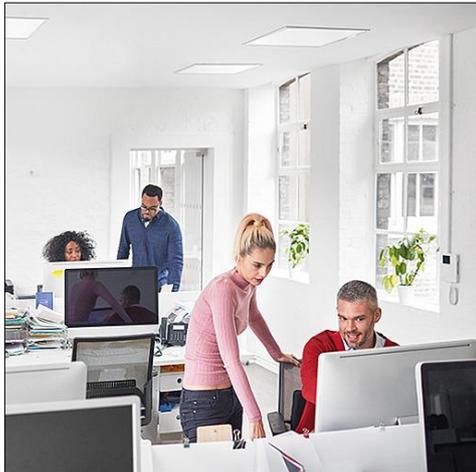

96634487

Matériaux / Finitions

Cadre : tôle d'acier blanche, proche du RAL9016

Diffuseur : PMMA opale avec film micro-prismatique basse luminance

Installation / Montage

Convient pour un encastrement dans les faux-plafonds et avec un accessoire pour l'installation dans des plafonds en placo plâtre, en plafonnier ou en suspension.

Beta 3

Données commerciales

| Désignation | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|--|-------|-------|------------|----------|
| Beta 3 carré | | | | |
| BETA 3 3200-840 HF LRO Q625 | LED | | 2,2 | 96634502 |
| BETA 3 4100-840 HF LRO Q625 | LED | | 2,2 | 96634503 |
| BETA 3 4800-840 HF LRO Q625 | LED | | 2,2 | 96634504 |
| BETA 3 4100-830 HF LRO Q625 | LED | | 2,2 | 96634507 |
| BETA 3 3200-830 HF LRO Q625 | LED | | 2,2 | 92936002 |
| Beta 3 carré, secours | | | | |
| BETA 3 4800-830 HF E3 LRO Q625 | LED | | 3,8 | 96635079 |
| BETA 3 3200-830 HF E3 LRO Q625 | LED | | 3,8 | 96635081 |
| BETA 3 4100-840 HF E3 LRO Q625 | LED | | 3,8 | 92936723 |
| Beta 3 carré, gradable | | | | |
| BETA 3 4100-840 HFIX LRO Q625 | LED | | 2,31 | 96634505 |
| BETA 3 4800-840 HFIX LRO Q625 | LED | | 2,31 | 96634506 |
| BETA 3 4100-830 HFIX LRO Q625 | LED | | 2,31 | 96634508 |
| BETA 3 3200-840 HFIX LRO Q625 | LED | | 2,31 | 92934655 |
| Beta 3 carré, gradable, secours | | | | |
| BETA 3 4800-830 HFIX E3 LRO Q625 | LED | | 3,91 | 96635080 |
| Beta 3 rectangulaire | | | | |
| BETA 3 3200-840 HF LRO 3X12 | LED | | 2,4 | 96634509 |
| BETA 3 4100-840 HF LRO 3X12 | LED | | 2,4 | 96634510 |
| BETA 3 4800-840 HF LRO 3X12 | LED | | 2,4 | 96634511 |
| BETA 3 4100-830 HF LRO 3X12 | LED | | 2,4 | 96634513 |
| Beta 3 rectangulaire, secours | | | | |
| BETA 3 4100-840 HF E3 LRO 3X12 | LED | | 4 | 96635083 |
| BETA 3 3200-840 HF E3 LRO 3X12 | LED | | 4 | 92936136 |
| BETA 3 4800-840 HF E3 LRO 3X12 | LED | | 3,6 | 92937908 |
| BETA 3 4100-830 HF E3 LRO 3X12 | LED | | 3,6 | 92937910 |
| BETA 3 4800-830 HF E3 LRO 3X12 | LED | | 3,6 | 92937911 |
| BETA 3 3200-830 HF E3 LRO 3X12 | LED | | 3,6 | 92937912 |
| Beta 3 rectangulaire, gradable | | | | |
| BETA 3 4100-840 HFIX LRO 3X12 | LED | | 2,51 | 96634512 |
| BETA 3 4100-830 HFIX LRO 3X12 | LED | | 2,51 | 96634514 |
| BETA 3 4800-840 HFIX LRO 3X12 | LED | | 2,51 | 92935918 |
| BETA 3 3200-840 HFIX LRO 3X12 | LED | | 2,51 | 92936512 |
| Beta 3 rectangulaire, gradable, secours | | | | |
| BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO 3X12 WL6BU | LED | | 4,66 | 96635084 |
| BETA 3 3200-840 HFIX E3 LRO 3X12 | LED | | 3,6 | 92937855 |
| BETA 3 4800-840 HFIX E3 LRO 3X12 | LED | | 3,6 | 92937909 |
| Beta 3 accessoires | | | | |
| <BETA 3 PLASTERBOARD KIT Q625 | | | 2 | 96635032 |
| BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q625 | | | 2 | 96635033 |

Beta 3

| Désignation | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| BETA 3 SURFACE MOUNT KIT 3X12 | | | 2,5 | 96635034 |
| BETA 3 SUSPENSION KIT SQUARE | | | 0,125 | 96635035 |
| BETA 3 SUSPENSION KIT RECTANGULAR | | | 0,125 | 96635036 |
| BETA 3 PLASTERBOARD KIT 3x12 | | | 2,5 | 96635447 |