



PopPack

De PopPack: lichtbalk met leds

- Leds voor een-op-een vervanging van enkele en dubbele fluorescentielampen in T8/T5-lichtbalken
- Tot 153 lm/W - meer dan wat de bouwvoorschriften voorschrijven
- Er kunnen schroeven worden toegevoegd aan de eindkappen om de behuizing veilig vast te zetten
- Extra besparingen kunnen worden bereikt met een DALI-lichtregelsysteem en een ingebouwde PIR-sensor.
- Er zijn aangepaste versies voor montage op Contus-rails verkrijgbaar.



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

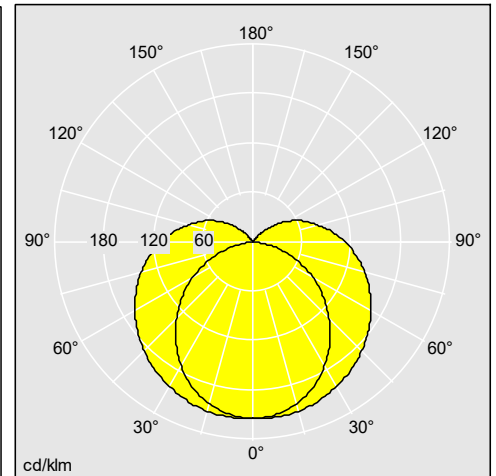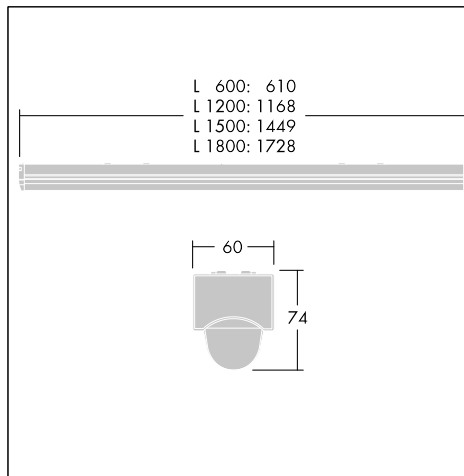

96242251

Materialen en Afwerking

Lichtbalk: geprofileerd voorgelakt staal, wit (RAL9016)

Eindkappen/lamphouders: spuitgegoten polycarbonaat, wit

Diffusor: getextureerd, ondoorzichtig acryl

Contus-adapter: geprofileerd voorgelakt staal, wit (vergelijkbaar met RAL9016)

Installatie en Montage

1 of 2 x (3 x 2 x 2,5 mm²) klemmenblokken voor lus-in/lus-uit-kabels van 2,5mm². Omgevingstemperatuur: -20 tot +25°C voor het standaardproduct, 0 tot 25°C voor de versies met noodverlichting; normale, droge binnenomgevingen. Geschikt voor directe opbouw, BESA-montage of kabelophanging. Eenvoudige uitlijning dankzij sleuven in de montageplaat. Er kunnen schroeven worden toegevoegd aan de eindkappen om de behuizing vast te zetten.

Versies aangepast voor Contus-rails zijn voorgemonteerd verkrijgbaar, klaar om snel en eenvoudig gemonteerd te worden met mechanische/elektrische twist & lock-aansluitingen.

PopPack

Bestel tip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
PopPack, lichtbalken				
POPPACK LED 6500-840 HF L1800	LED		1,8	96631566
POPPACK LED 11000-840 HF L1800	LED		1,8	96631570
POPPACK LED 3000-830 HF L1200	LED		1,4	96631574
POPPACK LED 4500-830 HF L1200	LED		1,4	96631575
POPPACK LED 7000-830 HF L1200	LED		1,4	96631576
POPPACK LED 5000-830 HF L1500	LED		1,7	96631578
POPPACK LED 6000-830 HF L1500	LED		1,7	96631579
POPPACK LED 6500-830 HF L1800	LED		1,8	96631580
POPPACK LED 3000-840 HF L1200	LED		1,3	96631538
POPPACK LED 4500-840 HF L1200	LED		1,4	96631542
POPPACK LED 7000-840 HF L1200	LED		1,4	96631546
POPPACK LED 5000-840 HF L1500	LED		1,7	96631554
POPPACK LED 6000-840 HF L1500	LED		1,7	96631558
POPPACK LED 9000-840 HF L1500	LED		1,7	96631562
POPPACK LED 1700-840 HF L600	LED		0,74	96634320
POPPACK LED 2300-840 HF L600	LED		0,74	96634321
PopPack lichtbalken, dimbaar				
POPPACK LED 9000-840 HFI L1500	LED		1,7	96631564
POPPACK LED 6500-840 HFI L1800	LED		1,8	96631568
POPPACK LED 11000-840 HFI L1800	LED		1,8	96631572
POPPACK LED 3000-840 HFI L1200	LED		1,4	96631540
POPPACK LED 4500-840 HFI L1200	LED		1,4	96631544
POPPACK LED 7000-840 HFI L1200	LED		1,4	96631548
POPPACK LED 5000-840 HFI L1500	LED		1,7	96631556
POPPACK LED 6000-840 HFI L1500	LED		1,7	96631560
POPPACK LED 1700-840 HFI L600	LED		0,83	96634322
POPPACK LED 2300-840 HFI L600	LED		0,83	96634323
PopPack, lichtbalken, noodverlichting				
POPPACK LED 9000-840 HF E3 L1500	LED		2,3	96631563
POPPACK LED 6500-840 HF E3 L1800	LED		2,5	96631567
POPPACK LED 11000-840 HF E3 L1800	LED		2,5	96631571
POPPACK LED 3000-840 HF E3 L1200	LED		2	96631539
POPPACK LED 4500-840 HF E3 L1200	LED		2	96631543
POPPACK LED 7000-840 HF E3 L1200	LED		2	96631547
POPPACK LED 5000-840 HF E3 L1500	LED		2,3	96631555
POPPACK LED 6000-840 HF E3 L1500	LED		2,3	96631559
PopPack, lichtbalken, dimbaar, noodverlichting				
POPPACK LED 9000-840 HFI E3 L1500	LED		2,3	96631565
POPPACK LED 6500-840 HFI E3 L1800	LED		2,5	96631569
POPPACK LED 11000-840 HFI E3 L1800	LED		2,5	96631573
POPPACK LED 3000-840 HFI E3 L1200	LED		2	96631541
POPPACK LED 4500-840 HFI E3 L1200	LED		2	96631545
POPPACK LED 7000-840 HFI E3 L1200	LED		2	96631549

PopPack

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
POPPACK LED 5000-840 HFI E3 L1500	LED		2,3	96631557
POPPACK LED 6000-840 HFI E3 L1500	LED		2,3	96631561
PopPack, lichtbalken, met sensor				
POPPACK LED 3000-840 PIR L1200	LED		1,4	96631581
POPPACK LED 4500-840 PIR L1200	LED		1,4	96631582
POPPACK LED 7000-840 PIR L1200	LED		1,4	96631583
POPPACK LED 5000-840 PIR L1500	LED		1,7	96631585
POPPACK LED 6000-840 PIR L1500	LED		1,7	96631586
POPPACK LED 9000-840 PIR L1500	LED		1,7	96631587
POPPACK LED 6500-840 PIR L1800	LED		1,8	96631588
POPPACK LED 11000-840 PIR L1800	LED		1,8	96631589
PopPack, accessoires				
SWITCHLITE CC PROGRAMMER			0,017	96240295
POPPACK LED WIRE SUSPENSION KIT 2M			0,25	96627711
POPPACK LED WIRE GUARD 1,2M			0,69	96627902
POPPACK LED WIRE GUARD 1,8M			1,04	96627903
POPPACK LED WIRE GUARD 1,5m			0,74	96628147
POPPACK LED GROMMET KIT			0,035	59010377
POPPACK LED SCREW KIT x20			0,06	59010828
POPPACK LED SCREW KIT x100			0,08	59010829