



Durolight

Vandalbestendige, betrouwbare armaturen die tegen zeer krachtige schokken kunnen.

- Anti-afsnoringsvorm. Voor de Durolight betekent dit: 1 Ronde hoeken (geen scherpe randen); 2 Moeilijke toegang tot de binnenkant van de fitting; 3 Kleine ruimte tussen de fittingkast en de wand
- Hoogste IK-waarde: IK10 - 170 Joules. Zelfs tijdens en na vandalisme mag het licht niet uitschakelen maar moet het gebied betrouwbaar blijven verlichten
- Speciale slangenogen schroeven, die favoriet zijn bij architecten en ontwerpers vanwege hun mooie uiterlijk. Deze schroeven zijn een eenvoudige manier om dieven en vandalen af te weren en bieden een praktische oplossing voor het probleem van onbevoegde toegang
- Vervanging van voorschakelapparatuur: een onderaannemer hoeft de hele fitting niet te veranderen of te vervangen, omdat er een optie bestaat om alleen de voorschakelapparatuur te vervangen en de fitting op zijn plaats te laten, wat waardevolle tijd bespaart



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

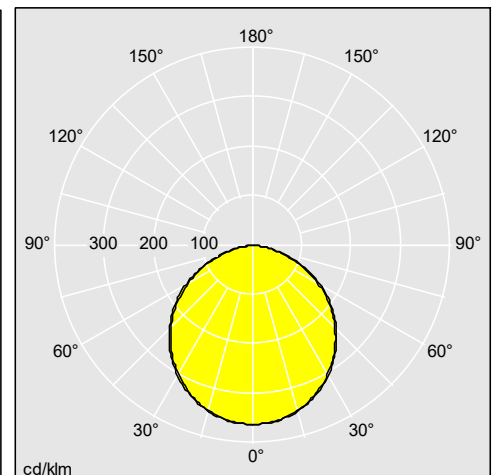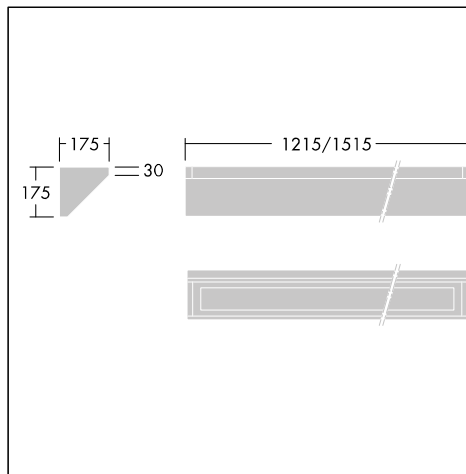

96630885

Materialen en Afwerking

Element: staalplaat van 2 mm, witgelakt (RAL 9016)

Pakking: slijtvast polyurethaan schuim

Diffusor: stootbestendig (dikte van 3 mm), opaal polycarbonaat

Schroeven: knoeibestendig roestvrijstaal, twee gaten.

Installatie en Montage

Geschikt voor plafond- of wandmontage met 4 bevestigingspunten

Goedgekeurd voor binnen en buiten, beschermd door een dak. Voor omgevingen die met opzet of per ongeluk beschadigd kunnen raken.

Durolight

Bestel tip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Durolight Corner				
DUROLIGHT-C 3600-840 HF L1215	LED		11	96633073
DUROLIGHT-C 4500-840 HF L1515	LED		13	96633074
DUROLIGHT-C 3500-830 HF L1215	LED		11	96633075
DUROLIGHT-C 4300-830 HF L1515	LED		13	96633076
Durolight Corner, noodverlichting				
DUROLIGHT-C 3600-840 HF E3 L1215	LED		11	96633081
DUROLIGHT-C 3500-830 HF E3 L1215	LED		11	96633083
Durolight Corner, dimbaar				
DUROLIGHT-C 3600-840 HFIX L1215	LED		11	96633077
DUROLIGHT-C 4500-840 HFIX L1515	LED		13	96633078
DUROLIGHT-C 3500-830 HFIX L1215	LED		11	96633079
DUROLIGHT-C 4300-830 HFIX L1515	LED		13	96633080
Durolight, inbouw				
DUROLIGHT-R 4300-840 HF L1250	LED		14	96633049
DUROLIGHT-R 5300-840 HF L1550	LED		17	96633050
DUROLIGHT-R 4100-830 HF L1250	LED		14	96633051
DUROLIGHT-R 5100-830 HF L1550	LED		17	96633052
Durolight, inbouw, noodverlichting				
<DUROLIGHT-R 4300-840 HF E3 L1250	LED		14	96633057
DUROLIGHT-R 4100-830 HF E3 L1250	LED		14	96633059
Durolight, inbouw, dimbaar				
DUROLIGHT-R 4300-840 HFIX L1250	LED		14	96633053
DUROLIGHT-R 5300-840 HFIX L1525	LED		17	96633054
Durolight, opbouw				
DUROLIGHT-S 4100-840 HF L1350	LED		15	96633061
DUROLIGHT-S 5200-840 HF L1650	LED		18	96633062
DUROLIGHT-S 4000-830 HF L1350	LED		15	96633063
Durolight, opbouw, noodverlichting				
DUROLIGHT-S 4100-840 HF E3 L1350	LED		15	96633069
Durolight, opbouw, dimbaar				
<DUROLIGHT-S 4100-840 HFIX L1350	LED		15	96633065
DUROLIGHT-S 4000-830 HFIX L1350	LED		15	96633067