



## ForceLED

### Een gedegen, stof-, vuil-, vocht- en schokbestendige armatuur met IP66 en IK10.

- **Vormgeving:** Een compacte, lichtgewicht, geheel recyclebare, aluminium behuizing met een uv-bestendige, polycarbonaat diffusor met lineaire prisma's.
- **Efficiency:** Zeer efficiënt tot 150 lm/W voor 3 verschillende lumen outputs, van 4000, 7000 en 10.000 lm.
- **Lichtspread:** breedstralend met 8 % indirect licht en UGR < 25 voor 4000 lm
- **Montage:** flexibele montage mogelijkheden met BESA, pendelmontage en montage op buitenmuren (zie montage-instructies).
- **AANVULLENDE OPTIES:** dimbaar (HFI), noodverlichting (E3, E3D), BasicDIM draadloos (BC), sensoren (MWBC, MWS), gangfunctie (COR,...), snelconnector & doorvoerbedrading (TW, QC3, QC5,...). Raadpleeg myProduct voor alle opties.



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

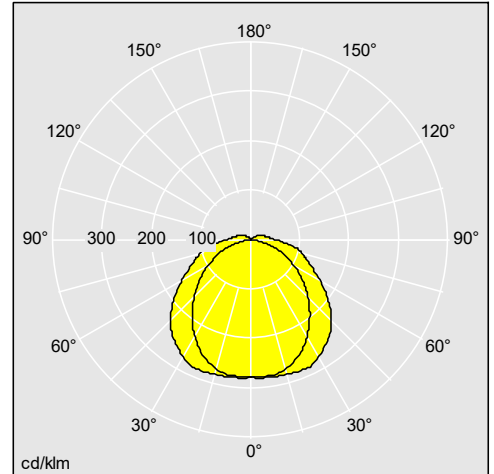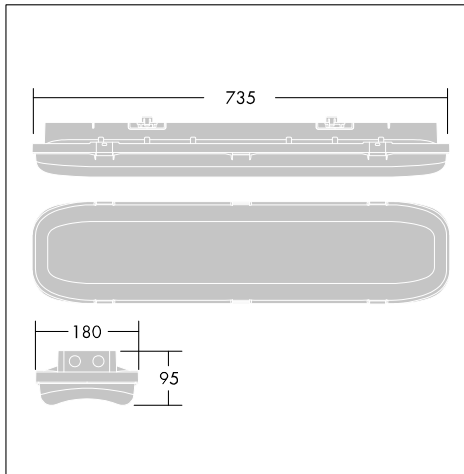

96636368

### Materialen en Afwerking

Kap: geheel recyclebaar gegoten aluminium, witgelakt in RAL 9010  
 Diffusor: uv-bestendig polycarbonaat met lineaire prisma's  
 Pakking: siliconenrubber  
 Bevestigingsklemmen: roestvrij staal  
 Snelbevestigingsdragers: roestvrij staal

### Installatie en Montage

Voor opbouw-, pendel- en BESA-montage. Snelbevestigingsdragers worden bij elke armatuur meegeleverd voor opbouwmontage en een optionele pendelmontagekit is verkrijgbaar (ketting 96502605 & haak 96631103).

# ForceLED

## Bestel tip

| Beschrijving                             | ILCOS code | Sokkel | Gewicht (kg) | SAP code |
|------------------------------------------|------------|--------|--------------|----------|
| <b>ForceLED</b>                          |            |        |              |          |
| FORCELED 7000-840 HF                     | LED        |        | 3            | 96636369 |
| FORCELED 4000-840 HF                     | LED        |        | 3            | 96636368 |
| FORCELED 10000-840 HF                    | LED        |        | 3            | 96636370 |
| FORCELED 4000 840 HF QC3                 | LED        |        | 3,1          | 92984174 |
| FORCELED 4000 840 HF TW                  | LED        |        | 3,3          | 92984177 |
| FORCELED 4000 840 MWS                    | LED        |        | 3,1          | 92984181 |
| FORCELED 10000 840 HF QC3                | LED        |        | 3,1          | 92984194 |
| <b>ForceLED noodverlichting</b>          |            |        |              |          |
| FORCELED 4000 840 HF E3                  | LED        |        | 3,3          | 92982625 |
| FORCELED 7000 840 HF E3                  | LED        |        | 3,3          | 92983155 |
| FORCELED 4000 840 MWS E3                 | LED        |        | 3,4          | 92984183 |
| FORCELED 7000 840 HF E3D                 | LED        |        | 3,3          | 92984187 |
| FORCELED 10000 840 HF E3                 | LED        |        | 3,3          | 92984195 |
| <b>ForceLED dimbaar</b>                  |            |        |              |          |
| FORCELED 4000 840 HFI                    | LED        |        | 3            | 92982794 |
| FORCELED 10000 840 HFI                   | LED        |        | 3            | 92983480 |
| FORCELED 4000 840 HFI QC5                | LED        |        | 3,1          | 92984178 |
| FORCELED 4000 840 HFI QC5TW              | LED        |        | 3,3          | 92984179 |
| FORCELED 4000 840 HFI TW                 | LED        |        | 3,3          | 92984180 |
| FORCELED 4000 840 BC                     | LED        |        | 3,1          | 92984182 |
| FORCELED 4000 840 CORM                   | LED        |        | 3,1          | 92984184 |
| FORCELED 7000 840 HFI                    | LED        |        | 3            | 92984188 |
| FORCELED 7000 840 HFI QC5TW              | LED        |        | 3,3          | 92984190 |
| FORCELED 7000 840 BC                     | LED        |        | 3,1          | 92984191 |
| FORCELED 7000 840 CORMBC                 | LED        |        | 3,1          | 92984192 |
| FORCELED 10000 840 HFI QC5               | LED        |        | 3,1          | 92984198 |
| FORCELED 10000 840 BC                    | LED        |        | 3,1          | 92984461 |
| FORCELED 7000-840 MWBC                   | LED        |        | 3,1          | 92987925 |
| <b>ForceLED dimbaar, noodverlichting</b> |            |        |              |          |
| FORCELED 4000 840 HFI E3D                | LED        |        | 3,3          | 92984185 |
| FORCELED 10000 840 HFI E3D               | LED        |        | 3,3          | 92984196 |