

Alumet Stage II

96259932 ALUMET COL 4M MPL AL NG R9999

THORN

Alumet Stage II

Colonne en aluminium extrudé pour Alumet Stage II à montage sur semelle. Finition selon votre choix de couleur RAL texturé thermopoudré (similaire à RAL 9006).


Ø200 x 4000 mm

Semelle : 400 x 400 mm, entraxes : 300 x 300 mm, tiges de scellement 18 x 400 mm (non fournies)

Poids : 36 kg



TLG_ALUM_F_P1.jpg

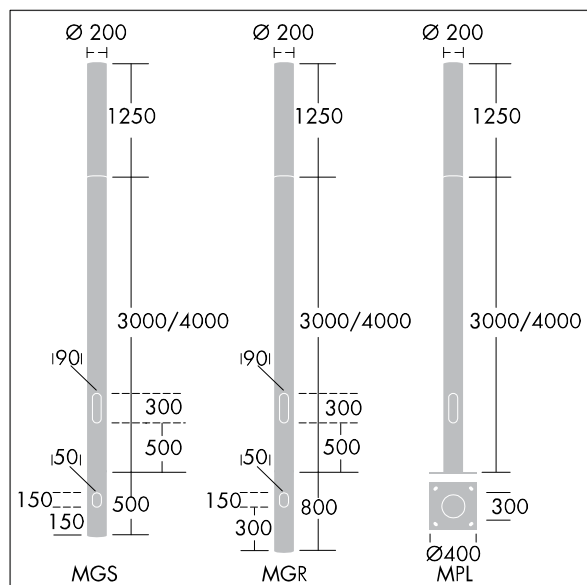

TLG_ALUM_M_2LD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting