

Contrast

96634420 CONT3 12L REC BOX GL 40x40x45 5421C3S

THORN

Contrast

Grondinbouwdoos inclusief waterafvoer, met rails waarop een schijnwerper wordt gemonteerd en de positie/hoek wordt aangepast. De hoge belastbaarheid en eenvoudige installatie garanderen een lange levensduur. Overloopbaar, niet overrijdbaar.

Doos: rotbestendig vezelcement, frame en schroeven: roestvrij staal, glas: gehard SECURIT 10 mm. IK09.


Installatie: gaten van Ø 70 mm voor stroomvoeding en waterafvoer, zorgen voor een gestabiliseerde bodem met efficiënte waterafvoer. Contrast met roestvrijstalen HH M10-schroeven aan de verticale zijkant op de rail vast te maken. Glas vast te maken met HSHC M6 roestvrijstalen schroeven.

Inbouwdoos voor de Contrast middel

Afmetingen 400 x 400 x 450 mm

Gewicht: 22 kg

Maximale statische belasting: 1500 kg. Gebaseerd op breekpunt van glas.

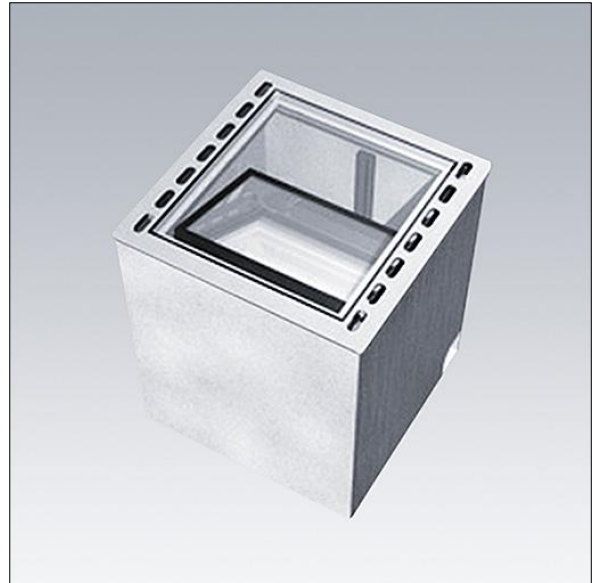

TLG_GRDP_F_P6.jpg