


Candle

Colonne lumineuse élancée pour les cheminements et les abords de bâtiment

- Excellent confort lumineux avec un filtre prismatique en option, créant un effet étincelant
- Choix entre 3 optiques (2 asymétriques et 1 symétrique) et 3 températures de couleur chaude (2200K, 2700K, 3000K) avec un ULR < 1%
- Concept unique de mobilier urbain, avec un luminaire discret monté sur une colonne mince
- Complément de la famille CANDLE



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

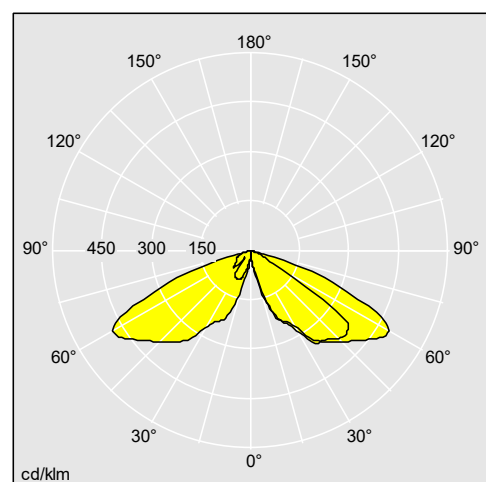

96679090

Matériaux / Finitions

Chapeau : fonderie d'aluminium EN AC-44300, classe de corrosion standard C5 conforme à ISO 9223: 2012.

Vasque : polycarbonate clair traité anti-UV.

Finition : peinture poudre gris anthracite Akzo 900 sablé. Autres couleurs RAL sur demande.

Installation / Montage

Colonne de diamètre 160 mm, ht. 3 ou 4 mètres (à commander séparément).

Tête de luminaire précâblée pour une faciliter son installation.

Maintenance du driver à la base du luminaire.

Candle

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Luminaire porté Candle				
CN 18L25 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679079
CN 18L50 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679080
CN 18L70 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679081
CN 18L105 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679082
CN 18L25 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679083
CN 18L50 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679084
CN 18L70 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679085
CN 18L105 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679086
Colonne Candle				
CANDLE POLE 3M MPL RXXXX			38	96681052