


MovU PIR Paaltop

Hoogwaardig en stijlvol PIR bewegingsdetectie apparaat dat voetgangers, fietsers en langzaam rijdende auto's waarneemt en maximale energiebesparing en veiligheid in stedelijke omgevingen biedt.

- Gecombineerd met een LED-armatuur gedimd tot 20%, als beweging wordt waargenomen schakelt de armatuur over naar 100% om maximale veiligheid te verzekeren.
- Zeer gevoelige infrarode sensor neemt de onzichtbare warmte waar die door bewegende objecten tot op 20m afstand wordt uitgestraald.
- Gemakkelijk te monteren en richten op 60mm palen tot 4m hoogte.
- Bewezen technologie die gedurende meerdere jaren op talloze projecten is toegepast.



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

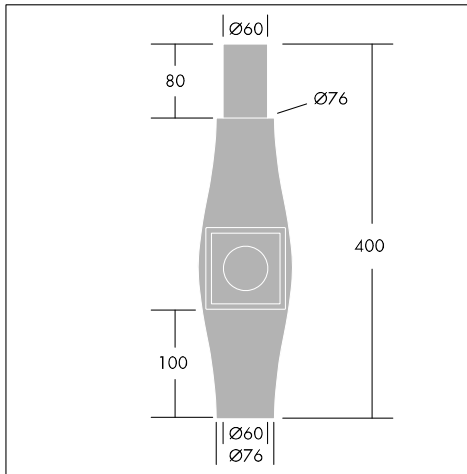

Materialen en Afwerking

Sensor: gietaluminium (AS 13) behuizing (EN AC-44300), poedercoating in zilvergrijs, RAL-kleuren op verzoek.
 Standaard corrosieklasse C5 conform ISO 9223: 2012.
 Decoratieve bijpassende paal (Frankrijk): gegalvaniseerd staal, gelakt in lichtgrijs.

Installatie en Montage

Te monteren bovenop een paal van 3 tot 4 m hoogte met een 60mm insteek. Interne insteek (bij paal): 60mm x 100mm, externe insteek (bij armatuur): 60mm x 80mm. Te gebruiken met alle LED-armaturen met insteekhoogte <85mm (positie van de bevestigingsschroeven).

Bedraadt met 4m CSA 4x1mm², aansluiting met lantaarn onderaan in de paal.

Voor een nieuwe master/slave installatie (stuurdraad of RF), bevelen we het gebruik van twee paalhoogtes aan om voor een gelijke hoogte tussen de lichtpunten te zorgen. De paal van de slave moet 400mm hoger dan die van de master zijn. Let er bij bestaande installatie op dat de master 400mm hoger zal zijn dan de slaves, wat te zien is als de tussenruimtes minder dan 20m zijn. Bijpassende decoratieve palen bestaan als standaard.

MovU PIR Paaltop

Bestel tip Voor een volledige oplossing dient u de MovU PIR MTP-accessoire, een bijpassende armatuur en bijpassende paal te bestellen

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
PIR-accessoire voor op de paal				
MOVU PIR MTP MAX8-20M 30KM/H W4M ANT			3,96	96271014
MOVU PIR MTP MAX8-20M 30KM/H W4M GRY			3,96	96270755
Bijpassende armaturen				
AVN F2 LED 18L70 WST CL2 COR W5M L740	LED		9,3	96270758
AVN F2 LED 18L70 R/S CL2 COR W5M L740	LED		9	96270761
ISARO 36L70 NR EFL 740 CL2 COR MTP60 8M	LED		5,4	96270765
ISARO 36L70 NR EFL 740 CL1 COR MTP60 8M	LED		5,5	96270766